


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- Teplá užitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prívodného a cirkulačného potrubia

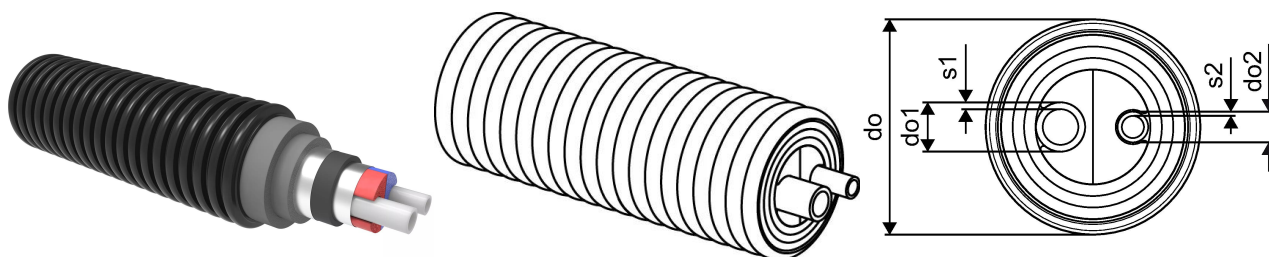

O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054



Measurements

Polomer ohybu M	0,7
Vonkajší priemer_do	140
Vonkajší priemer_do1	32
Vonkajší priemer_do2	20
Hrúbka steny_s1	4,4
Hrúbka steny_s2	2,8

Product code

Item no EAN	6414905556366
Item no GF	35001119054
Item no GTIN	06414905556366
Item no LVI	3010300
Item no NRF	8360972
Item no RSK	2266380
Item no VVS	087364232

Rozmery

Výška jednotky položky	140
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	1,88
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905557936
Výška balenia PL1	2200
Dĺžka balenia PL1	2200
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	7,26

Hmotnosť balenia PL1

376

Šírka balenia PL1

1500

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk