


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Teplá užitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene prírodného a cirkulačného potrubia

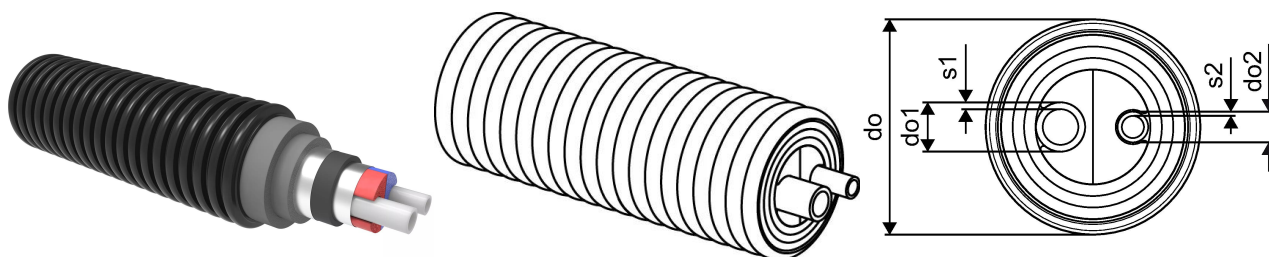

O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elasticou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

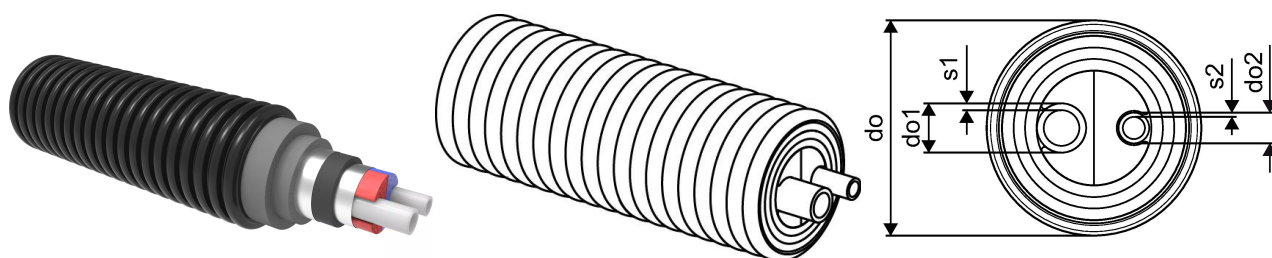

Measurements

Polomer ohybu M	1
Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	50
Vonkajší priemer_do2	32
Hrúbka steny_s1	6,9
Hrúbka steny_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	3,36
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905557950
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	200
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	10,368

Hmotnosť balenia PL1

672,1

Šírka balenia PL1

1800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk