


Uponor Vario M napúšťací/vypúšťací ventil

1120810

- pre napúšťanie a vypúšťanie rozdeľovača

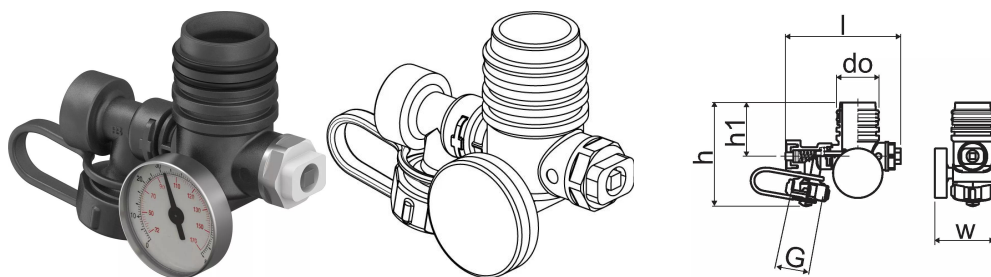

O produkte Uponor Vario M napúšťací/vypúšťací ventil

Špecifikácia


- Vyrobený z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
- S integrovanými ventilmi
- Pripojenie vpravo alebo vľavo G1 s plochým tesnením
- Rozdeľovač s prietokomerom na vyvažovanie a uzatvorenie
- Zberač so spätnými ventilmi a uzávermi
- Integrované odvzdušňovacie ventily a vypúšťacie a napúšťacie ventily
- Pripojenie okruhov: G3 / 4 "eurokonus
- Rozstup okruhov: 50 mm

Aplikácia

- Pre podlahové vykurovanie a chladenie
- Max. tlak: 6 bar pri 60 °C
- Možnosť osadenia termopohonov č. 1013008 (24 V)
- č. 1013006 (230 V)

Uponor Vario M napúšťací/vypúšťací ventil

1120810

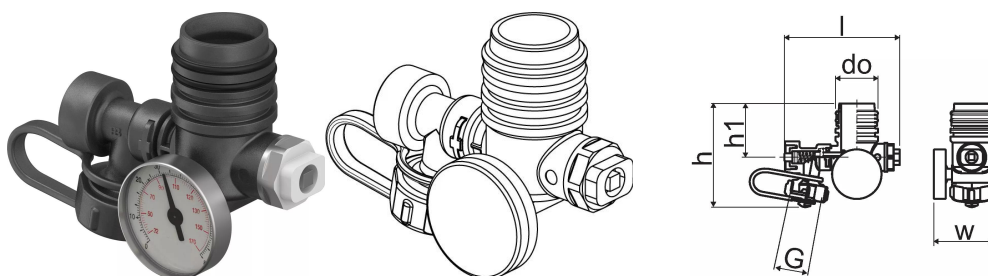

Technické informácie

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	96 mm
Z-rozмеры h	86 mm
Z-rozмеры h1	45 mm
Z-rozмеры w	49 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	10
Packaging GTIN PL1	06414905660452
Packaging GTIN PL2	06414905660469

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk