
Technický list výrobku




GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie 15 CB TL ZV

1121006

- Kompaktná RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).
- Kódy kótovania:
- 12, 15, 17 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu
- ZM - cirkulačný modul pre teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku

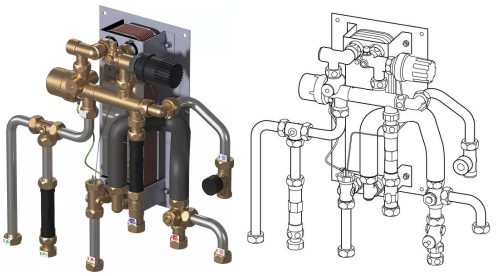



O produkte GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy


Certifikácia

- schválenie DVGW

GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie 15 CB TL ZV

1121006

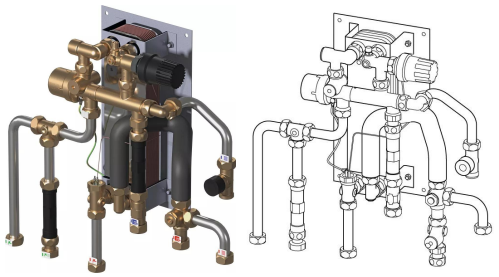



Product code

Item no EAN	6414905639489
Item no GTIN	06414905639489

Rozmery

Výška jednotky položky	170
Dĺžka jednotky položky	501
Jednotková hmotnosť položky	9,92
Šírka jednotky položky	475
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	495
Dĺžka (l1)	200
Z Meranie h	159
Z Meranie š	445
Z Meranie w1	350

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905639540
Balenie GTIN PL4	06414905639649
Výška balenia PL1	200
Výška balenia PL4	1000
Dĺžka balenia PL1	550
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	16
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet

Objem balenia PL1	0,055
Objem balenia PL4	0,96
Hmotnosť balenia PL1	12,5
Hmotnosť balenia PL4	208
Šírka balenia PL1	500
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+