


Uponor S-Press PLUS montážna lišta 80/150mm

1121197

- Vyrobené z galvanizovanej ocele.
- Pre montáž nástieniek Uponor Smart Aqua
- Poloha pripojení podľa daných otvorov
- Plastové kolíky a skrutky M6x12 podľa DIN 965
- S otvormi a škárami pre jednoduché prichytenie

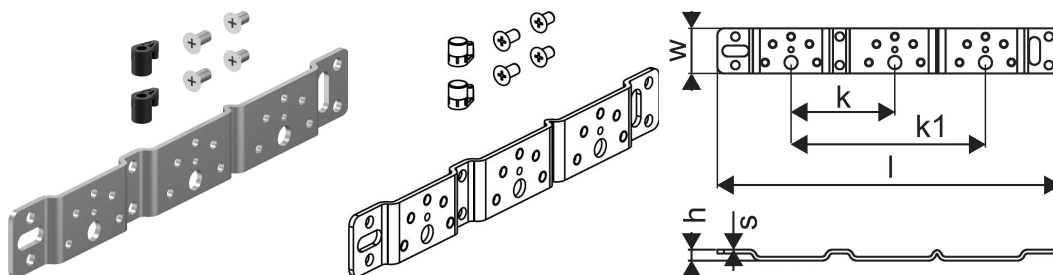

O produkte Uponor S-Press PLUS montážna lišta

Špecifikácia

- Pevná lisovaná objímka z nehrdzavejúcej ocele s kontrolným otvorom
- Presná fixácia čelustí
- Jedinečný indikátor zalisovania
- Rýchle rozpoznanie priemeru
- Test presnosti a bezpečnosti
- Rýchla montáž v 3 krokoch
- 100% spätná kompatibilita s existujúcimi komponentami Uponor
- Inovatívny QR kód pre okamžitý digitálny prístup

Aplikácia

- Pitná voda: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 6 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín počas životnosti.

Ak nie je uvedené inak:


- Závitové prechody podľa EN 10226-1.

Certifikácia

- Schválené miestnym OM.
- Napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS montážna lišta 80/150mm

1121197

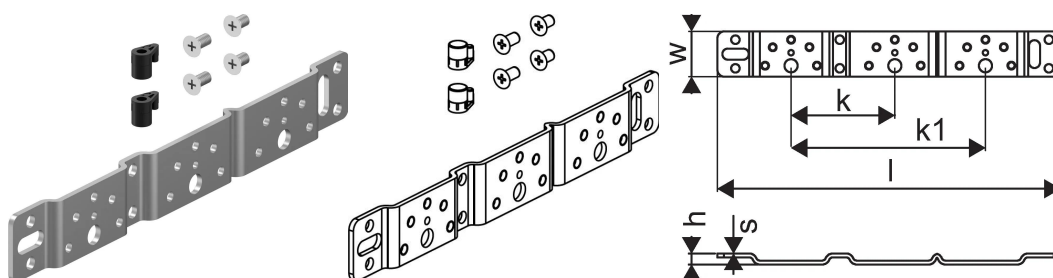

Technické informácie

Item no EAN	6414905641567
Item no GTIN	06414905641567
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	265 mm
Z-rozмеры h	9 mm
Z-rozмеры k	80 mm
Z-rozмеры k1	150 mm
Z-rozмеры w	35 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 3	5
Množstvo balenia 4	1120
Packaging GTIN PL1	06414905663897
Packaging GTIN PL3	06414905663705
Packaging GTIN PL4	06414905663644
Item Unit Height	9 mm
Item Unit Weight	0,217 kg
Item Unit Width	35 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk