


## Uponor Ecoflex spojka PN6 140x12,7-140x12,7

**1121635**

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- DR = mosadz odolná proti dezinfekciám

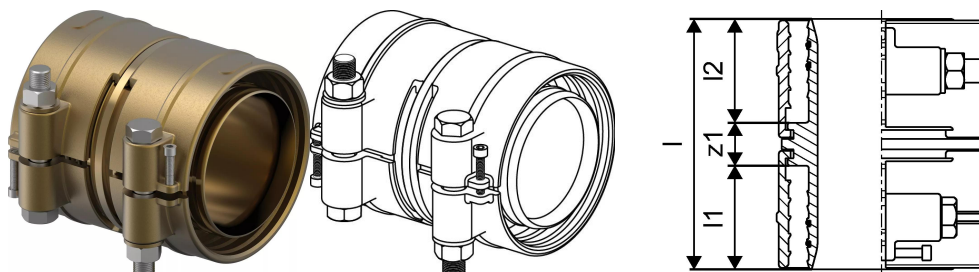

### O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex spojka PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

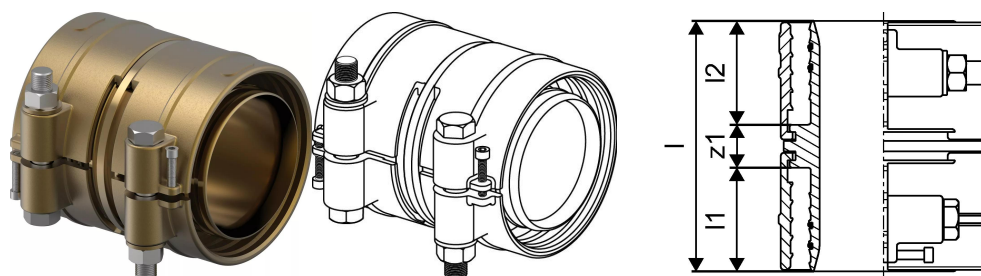

### Technické informácie

Item no EAN	6414905661497
Item no GTIN	06414905661497
Item no VVS	087882340
RSK no.	2282762
Item no NRF	8361288
Item no LVI	1938518
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (I)	169 mm
Dĺžka (I1)	70 mm
Dĺžka (I2)	70 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672288
Item Unit Height	215 mm
Item Unit Weight	10,1 kg
Item Unit Width	215 mm

### Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

#### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)