


Uponor Ecoflex T-kus Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Závit Rp^a, tesnenie pomocou konope
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

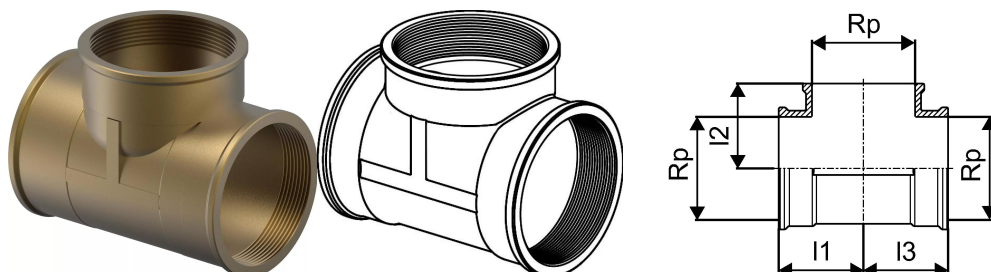

O produkte Uponor Ecoflex T-kus

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex T-kus Rp5-Rp5-Rp5

1121637

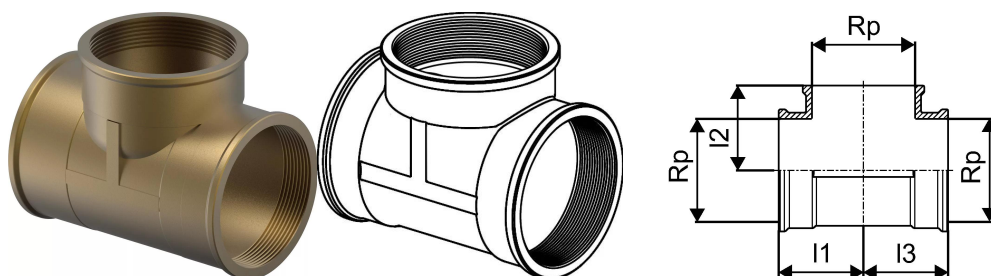

Technické informácie

Item no EAN	6414905661527
Item no GTIN	06414905661527
Item no VVS	087842517
RSK no.	2282764
Item no NRF	8361291
Item no LVI	1938520
Položka (merná jednotka)	ks
Vnútorý závit Rp	5 inch
Dĺžka (I1)	119 mm
Dĺžka (I2)	119 mm
Dĺžka (I3)	119 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672318
Item Unit Height	198 mm
Item Unit Weight	7,0 kg
Item Unit Width	158 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk