


## Uponor Ecoflex príruha F125/8-200/ Rp5

1121640

- Závit Rp<sup>5</sup>, tesnenie pomocou konope
- 6 barov, SDR 11/10 barov, SDR 7,4
- Nehrdzavejúca oceľ

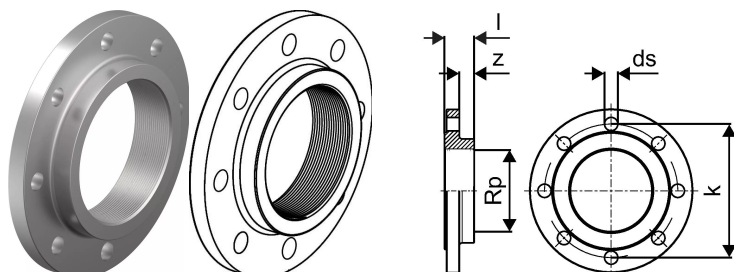

### O produkte Uponor Ecoflex príruha

#### Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

#### Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

#### Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

## Uponor Ecoflex príruha F125/8-200/ Rp5

1121640

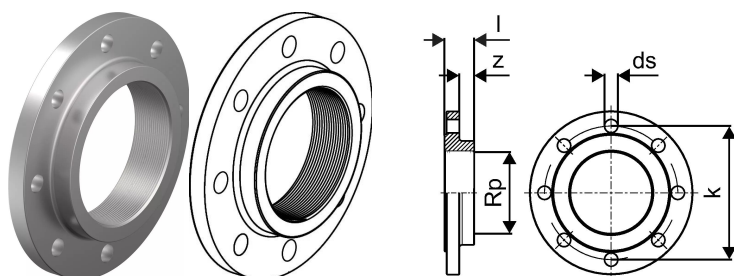

### Measurements

Vnútorý závit Rp	5
LENGTH_L	44
Z Meranie k	210
Z	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Do vyčerpania zásob

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Rozmery

Výška jednotky položky	250
Dĺžka jednotky položky	44
Jednotková hmotnosť položky	6,3
Šírka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414905672332
Výška balenia PL1	310
Dĺžka balenia PL1	270
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box

Objem balenia PL1	0,025947
Hmotnosť balenia PL1	6,5
Šírka balenia PL1	310

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)