


Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- Pripojenie rúrok PE-Xa
- 6 barov, 11 SDR
- Oceľový adaptér na zváranie

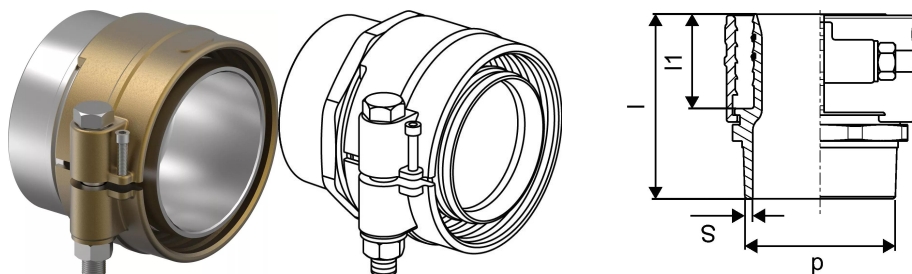

O produkte Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahŕňa skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex zvárateľná spojka ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

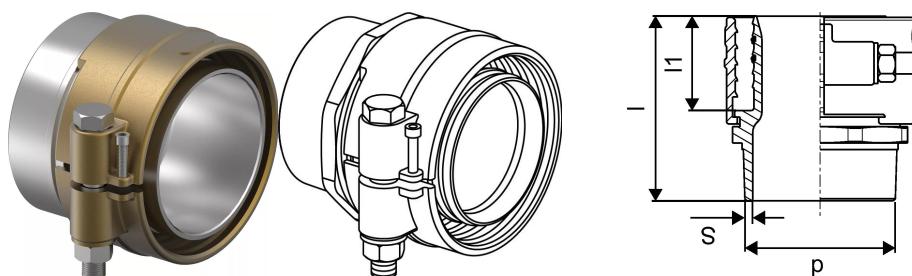

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Rozmery

Výška jednotky položky 214

Dĺžka jednotky položky 120

Jednotková hmotnosť položky 5,7

Šírka jednotky položky 214

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 120

Dĺžka (l1) 70

Hrúbka steny_s 6,15

Z Meranie d 139,7

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414905672295

Výška balenia PL1 200

Dĺžka balenia PL1 300

Množstvo v balení PL1 1

Typ balenia PL1 Base_Box

Objem balenia PL1 0,0096

Hmotnosť balenia PL1 5,9

Šírka balenia PL1 160

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk