


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

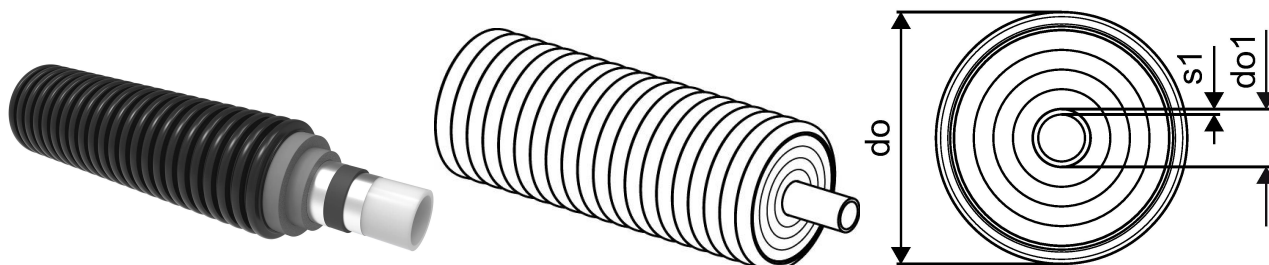

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou λ v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 140x12,7/200

1121643

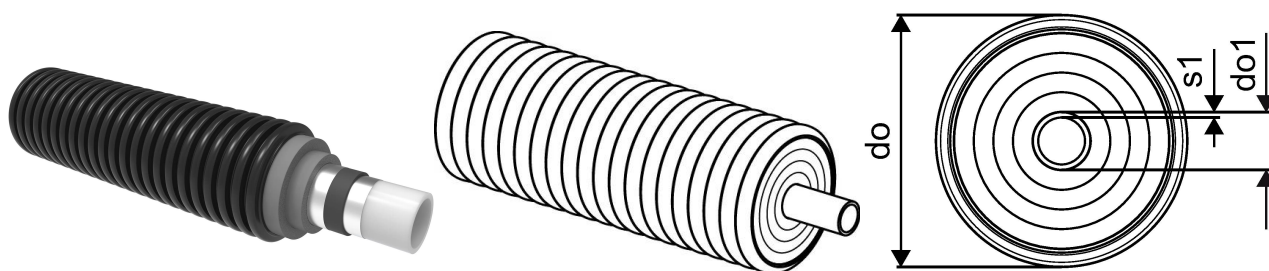

Measurements

Polomer ohybu M	1,7
Vonkajší priemer_do	200
Vonkajší priemer_do1	140
Hrúbka steny_s1	12,7

Status

Item Available From date	2025-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905661435
Item no GTIN	06414905661435
Item no LVI	3010134
Item no NRF	8361295
Item no RSK	2266383
Item no VVS	087808340

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	7,59
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900597968
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	9,216
Hmotnosť balenia PL1	759

Šírka balenia PL1

1600

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com