


Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-R5

1121648

- Spojka pre PE-Xa alebo PE potrubie
- 6 barov, SDR 11
- Cylindrický závit R", tesnenie pomocou konope
- Nie je možné použiť s tvarovkami Wipex!
- DR = mosadz odolná proti odzinkovaniu

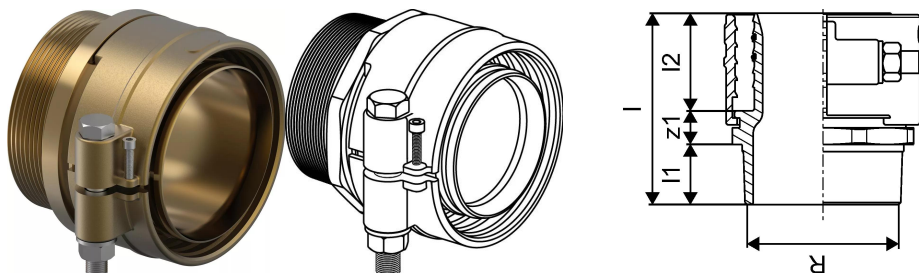

O produkte Uponor Ecoflex spojka PN6

Špecifikácia

- Tvarovky Wipex s mosadze odolné proti korózii, odzinkovaniu podľa DIN EN ISO 6509 s nehrdzavejúcimi oceľovými skrutkami.
- O-krúžkové tesnenie medzi spojkou Wipex a základnými pripojovacími tvarovkami
- Súprava skrutiek pre spojky zahrňuje skrutku so šesťhrannou hlavou z nehrdzavejúcej ocele a maticou a takisto mosadznú podložku
- Dizajn s dopredu otvoreným puzdrom a namontovanou podpernou časťou pre rozmery 63-100 mm.

Aplikácia


- Tvarovky pre potrubné systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Pripojenie vnútorného potrubia z PE-Xa so spojkami s cylindrickým vonkajším závitom
- Max. prevádzková teplota 95 °C

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex spojka PN6 160x14,6-R5

1121648

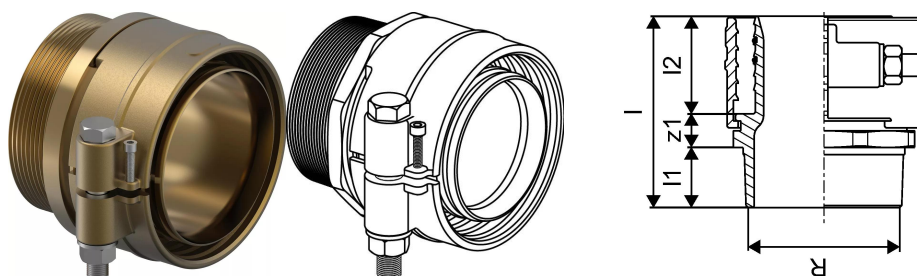

Technické informácie

Item no EAN	6414905661480
Item no GTIN	06414905661480
Item no VVS	087883459
RSK no.	2282771
Item no NRF	8361301
Item no LVI	1938524
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	141 mm
Dĺžka (l1)	45 mm
Dĺžka (l2)	70 mm
Množstvo balenia 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672370
Item Unit Height	230 mm
Item Unit Weight	8,2 kg
Item Unit Width	230 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk