


Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

- XPS panel 1 200 x 600 x 15 mm
- S celoplošnou hliníkovou vrstvou na prenos tepla
- S integrovanými drážkami pre potrubia c-c100mm
- Pre použitie s Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9

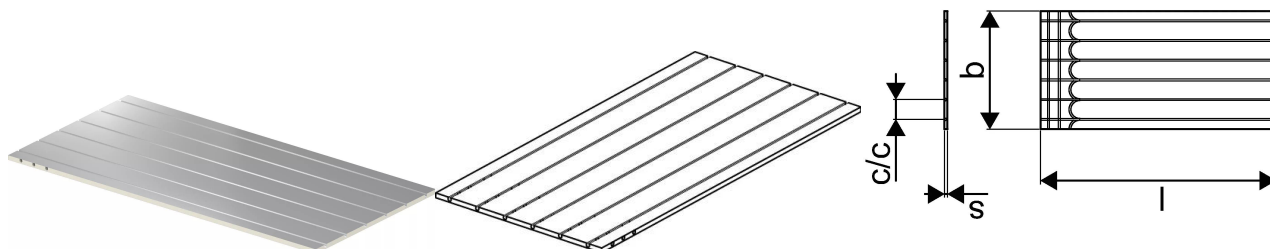

O produkte Uponor Siccus Mini panel

Špecifikácia

- Uponor Siccus Mini je suchý inštalačný UFH systém v nízkoprofilovom prevedení, s prefabrikovanou celoplošnou integrovanou tepelne vodivou vrstvou vyrobenou z hliníka; podľa EN 1264; dizajn B.
- Panely vyrobené z XPS 400 s rozstupom rúr 100 mm
- Pre inštaláciu s Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Aplikácia


- sálavé podlahové vykurovanie a chladenie pre inštalácie nasucho
- priama podlaha s laminátom, drevené parkety
- extra podkladná vrstva 6 mm pre keramické dlaždice a prírodný kameň
- špecifikovaná sadrokartónová doska pre vinylové a koberecove podlahy

Certifikácia

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, drevené parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, prírodný kameň)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm sadrová vrstva pre vinyl a koberec)

Uponor Siccus Mini panel 1200x600x15mm

1122381

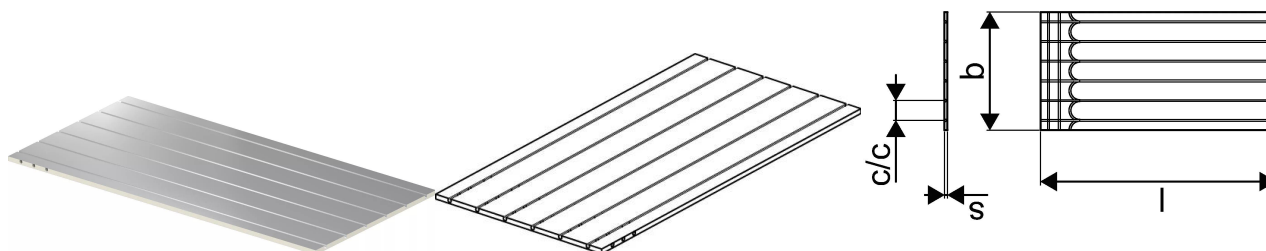

Technické informácie

Item no EAN	6414905669325
Item no GTIN	06414905669325
Item no NRF	8361345
Item no LVI	2022239
Položka (merná jednotka)	m ²
Osová vzdialenosť	100 mm
Dĺžka (l)	1200 mm
Z-rozмеры b	600 mm
Z MEASUREMENT S	15
Množstvo balenia 1	7.2
Množstvo balenia 4	144
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380652
Packaging GTIN PL4	06414900439817
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,9 kg
Item Unit Width	600 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk