


Uponor Combi Port M-Pro rozhranie RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

- RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).

Kódy kótovania:

- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- DI – primárny regulátor diferenčného tlaku na vstupe jednotky tepelného rozhrania
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- RL – obmedzovač teploty spiatocky pre vykurovací okruh bytu
- ZM – cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu

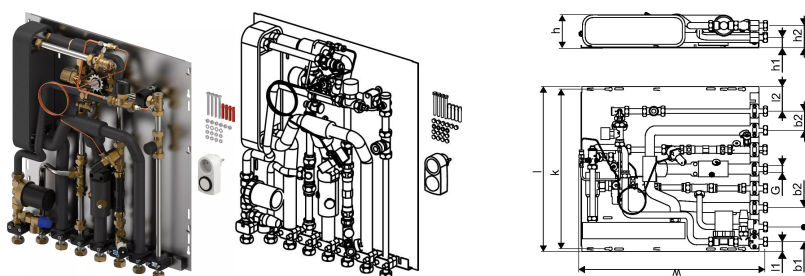

O produkte Uponor Combi Port M-Pro rozhranie RC

Špecifikácia


- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérsvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4"
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4"
- odzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia

- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy

Uponor Combi Port M-Pro rozhranie RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

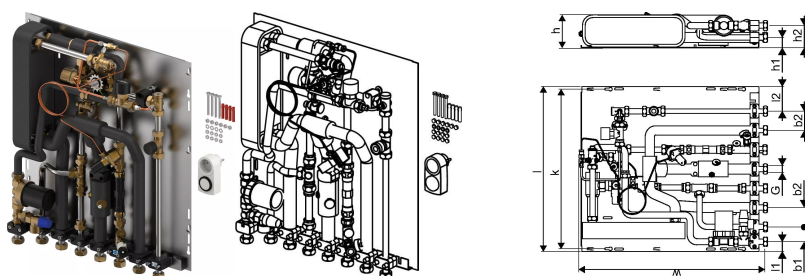

Technické informácie

Item no EAN	4026115365205
Item no GTIN	04026115365205
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	556 mm
Dĺžka (l1)	33 mm
Dĺžka (l2)	83 mm
Z-rozмеры b1	50 mm
Z-rozмеры b2	65 mm
Z-rozмеры h	110 mm
Z-rozмеры h1	35 mm
Z-rozмеры h2	75 mm
Z-rozмеры k	538 mm
Z-rozмеры w	627 mm
Množstvo balenia 1	1
Množstvo balenia 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382106
Packaging GTIN PL4	06414900500432
Item Unit Height	108 mm
Item Unit Weight	15 kg
Item Unit Width	556 mm

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Slovenská republika

T +421 232 111 300

E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk