
Technický list výrobku




GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie 15 St BP DI ZM ZV

1128854

- RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).
- Kódy kótovania:
- 15,19 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- St – bez neželezných kovov spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- DI – primárny regulátor diferenčného tlaku na vstupe jednotky tepelného rozhrania
- DT – regulátor diferenčného tlaku na tepelnom okruhu jednotky tepelného rozhrania na prípravu teplej úžitkovej vody
- TL – termostatický obmedzovač teploty pre teplú úžitkovú vodu s ponorným snímačom
- RL – obmedzovač teploty spiatočky pre vykurovací okruh bytu
- ZM – cirkulačný modul na teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu

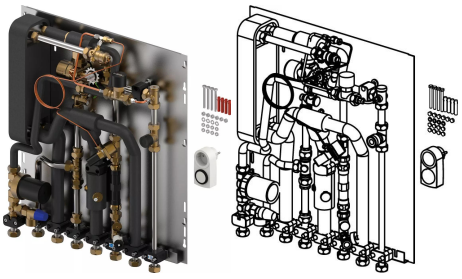



O produkte GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie

Špecifikácia

- kompletne zmontované a tlakovo odskúšané
- technické limity použitia pre vodu na vykurovanie a inštalatérstvo sú uvedené v technických listoch
- potrubné svorky vyrobené z plastu na ochranu proti hluku a tepelné oddelenie
- DVGW certifikovaný PM ventil s patentovanou technológiou trojitého tesnenia
- tepelná izolácia na prívodnom potrubí
- termostatický obtokový ventil
- výstup studenej vody
- pripojenie pre merač tepla 110 mm x 3/4""
- pripojenie pre vodomer 110 mm x 3/4""
- odvzdušňovací a vypúšťací ventil
- sitko na studenú vodu 0,5 mm
- sitko pre primárne vedenie vykurovania 0,5 mm
- Možnosť pripojenia (označené) elektrického uzemňovacieho oka
- max. prevádzkový tlak vykurovania: PN10
- max. prevádzkový tlak sanitárnej vody: PN10
- max. prevádzková teplota: 85 °C
- max. diferenčný tlak primárneho ohrevu: 2,5 bar
- min. sanitárny tlak: 2,0 bar
- materiál tvaroviek sanitárnej časti: CW617N
- materiál tvaroviek časti pre vykurovanie: CW617N, CW614N
- materiál potrubia: nehrdzavejúca oceľ 1.4401
- rozmery: š/v/h 556 x 620 x 110 mm

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy
- Radiátorové vykurovacie systémy


Certifikácia

- schválenie DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro rozhranie 15 St BP DI ZM ZV

1128854

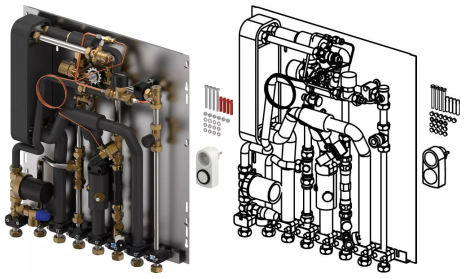



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
LENGTH_L	556
Dĺžka (l1)	32,8
Dĺžka (l2)	82,8
Z Meranie b1	50
Z Meranie b2	65
Z Meranie h	110
Z Meranie h1	35
Z Meranie h2	74,7
Z Meranie k	538
Z Meranie š	627

Product code

Item no EAN	4026115365205
Item no GTIN	04026115365205

Rozmery

Výška jednotky položky	108
Dĺžka jednotky položky	618
Jednotková hmotnosť položky	15
Šírka jednotky položky	556
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900382106
Balenie GTIN PL4	06414900500432
Výška balenia PL1	170
Výška balenia PL4	865

Dĺžka balenia PL1	650
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	10
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,06409
Objem balenia PL4	0,8304
Hmotnosť balenia PL1	15,5
Hmotnosť balenia PL4	175
Šírka balenia PL1	580
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+