


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- Teplá užitková voda
- Zdvojené rúrky z PE-Xa, SDR 7,4
- Max. prevádzkový tlak 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE
- Farebný stredový profil, aby sa zabránilo zámene privodného a cirkulačného potrubia

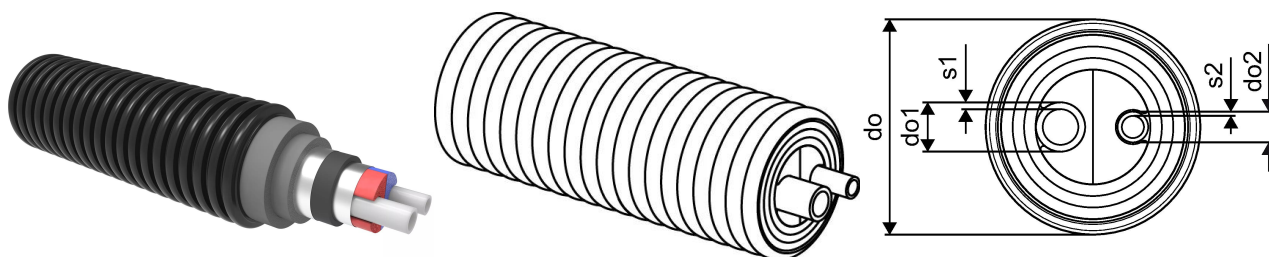

O produkte Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém.
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia

- Preprava teplej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vodovodnej vody 70 ° C podľa EN 15875
- Maximálna teplota 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671



Measurements

Polomer ohybu M	1,1
Vonkajší priemer_do	200
Vonkajší priemer_do1	63
Vonkajší priemer_do2	40
Hrúbka steny_s1	8,6
Hrúbka steny_s2	5,5

Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263

Rozmery

Výška jednotky položky	200
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	4,87
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900038959
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	100
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,064
Hmotnosť balenia PL1	487

Šírka balenia PL1

1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk