


Uponor Uni Pipe PLUS príchytká 40

1135506

- Jednoduché otváranie pomocou skrutkovača
- Možnosť zapojenia do série
- Možnosť upevnenia potrubia až do 5 mm

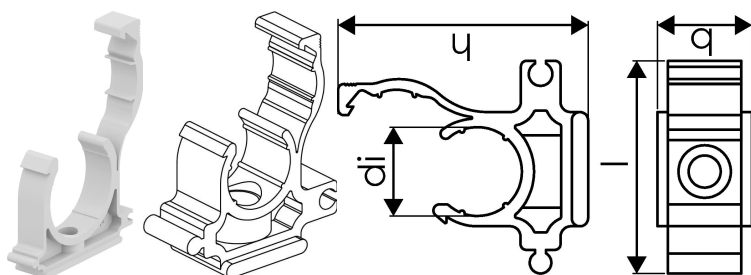

O produkte Uponor Uni Pipe PLUS príchytká

Špecifikácia

- Viacvrstvé kompozitné potrubie s kyslíkovou bariérou (PE-RT - spojivo - bezšvový hliník - spojivo - PE-RT), vyrobené pomocou technológie SACP a OWC.
- Trieda reakcie na oheň E podľa EN 13501-1.
- S koncovými zátkami potrubia ako hygienické tesnenie podľa EN 806.

Aplikácia


- Pitná voda: Stály rozsah prevádzkových teplôt od 0 °C do 70 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.
- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 80 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

Certifikácia

- Schválenia miestnym OM.
napr.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS príchytká 40

1135506

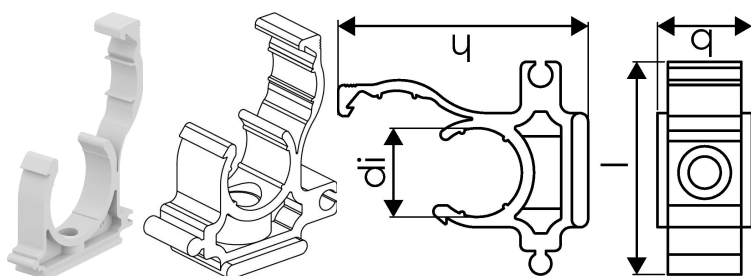

Technické informácie

Item no EAN	6414900368193
Item no GTIN	06414900368193
Položka (merná jednotka)	ks
Dĺžka (l)	70 mm
Z-rozмеры b	17 mm
Z-rozмеры h	100 mm
Množstvo balenia 1	40
Množstvo balenia 3	320
Množstvo balenia 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423380
Packaging GTIN PL3	06414900423533
Packaging GTIN PL4	06414900423687

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk