
Technický list výrobku



GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

- Kompaktná RC verzia pre teplú úžitkovú vodu a priame vykurovanie s pripojením na radiátor (bez zmiešavacieho okruhu).
- Kódy kótovania:
- 12, 15, 17 – indikácia výkonu teplej úžitkovej vody (l/min)
- CB – medený spájkovaný nerezový výmenník tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
- BP – funkcia predohrevu prívodných potrubí
- TL – termostatický obmedzovač teploty teplej úžitkovej vody s ponorným snímačom
- ZV – zónový ventil vo vratnom potrubí vykurovacieho okruhu bytov bez pohonu
- ZM - cirkulačný modul pre teplú úžitkovú vodu s poistným ventilom, obehovým čerpadlom a regulátorom diferenčného tlaku

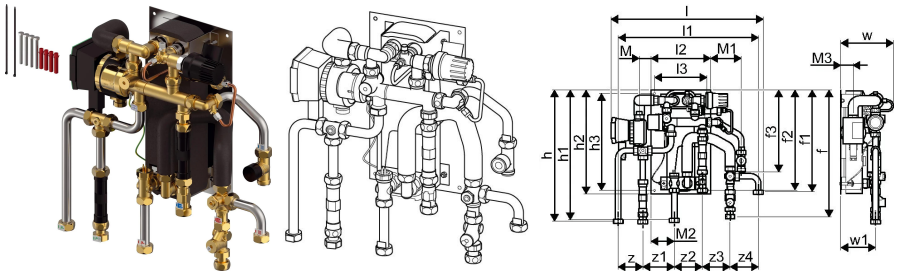

O produkte GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie

Aplikácia


- Decentralizovaná okamžitá príprava teplej vody pre domácnosti
- Podlahové vykurovacie systémy

Certifikácia

- schválenie DVGW

GF Uponor Combi Port M-XS rozhranie 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

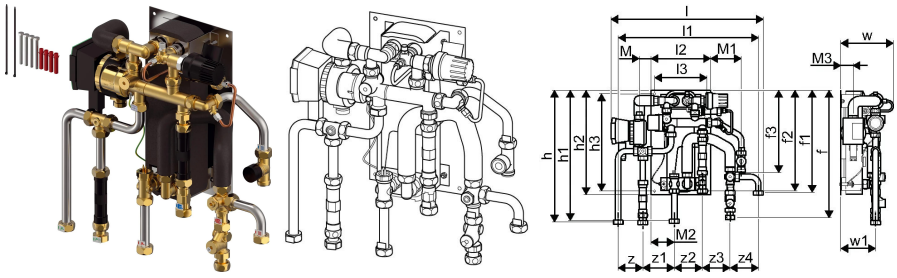

Product code

Item no EAN	6414900370325
Item no GTIN	06414900370325

Rozmery

Výška jednotky položky	159
Dĺžka jednotky položky	445
Jednotková hmotnosť položky	12
Šírka jednotky položky	495
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900382151
Balenie GTIN PL4	06414900500487
Výška balenia PL1	170
Výška balenia PL4	865
Dĺžka balenia PL1	650
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL4	10
Typ balenia PL1	Base_Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,06409
Objem balenia PL4	0,8304
Hmotnosť balenia PL1	13
Hmotnosť balenia PL4	150
Šírka balenia PL1	580
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+