

Uponor Base set - konvertor rosného bodu a snímač vlhkosti S-80 230V

1140221

- Kondenzačná sada vhodná na reguláciu kondenzácie

- Funkcie:


- vyhodnotí prijaté informácie o rosnom bode a po dosiahnutí rosného bodu aktivuje integrovaný kontakt
- podporuje až 5 snímačov rosného bodu
- snímač vhodný na inštaláciu do zaomietaných stropných/stenových systémov alebo potrubí studenej vody
- odporúčaná kondenzačná sada X-80 pre chladiace aplikácie

- Možnosti:

- inštalácia DIN lištu
- prevádzkové napätie: 230V / 50-60 Hz

- Skladajúci sa z:

- 230V konvertor rosného bodu
- 5Snímač rosného bodu

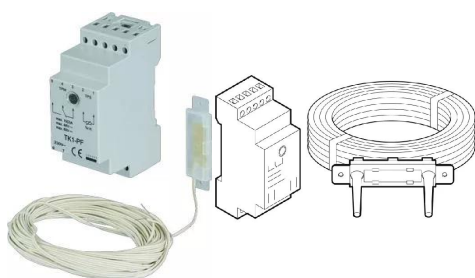

O produkte Uponor Base set - konvertor rosného bodu a snímač vlhkosti S-80

Špecifikácia

- štandardné zapojenie 230 V
- spoločný spôsob zapojenia a ovládania
- jednoduchá integrácia do štandardnej on/off regulácie
- voliteľné: ovládanie čerpadla

Aplikácia


- káblová zónová regulácia teploty pre sálavé vykurovanie

Certifikácia

- CE

Uponor Base set - konvertor rosného bodu a snímač vlhkosti S-80 230V

1140221

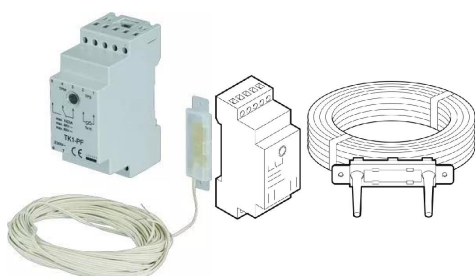**Status**

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900438551

Item no GF 35001140221

Item no GTIN 06414900438551

Item no LVI 2022279

Rozmery

Výška jednotky položky 51

Dĺžka jednotky položky 135

Jednotková hmotnosť položky 0,193

Šírka jednotky položky 100

Item_UOM ks

Measurements

LENGTH_L 135

Z Meranie h 51

Z Meranie š 100

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900383950

Balenie GTIN PL2 06414900383967

Výška balenia PL1 86

Výška balenia PL2 155

Dĺžka balenia PL1 145

Dĺžka balenia PL2 495

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 20

Typ balenia PL1 Base_Box

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1	0,001247
Objem balenia PL2	0,0352935
Hmotnosť balenia PL1	0,250
Hmotnosť balenia PL2	5,500
Šírka balenia PL1	100
Šírka balenia PL2	460

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk