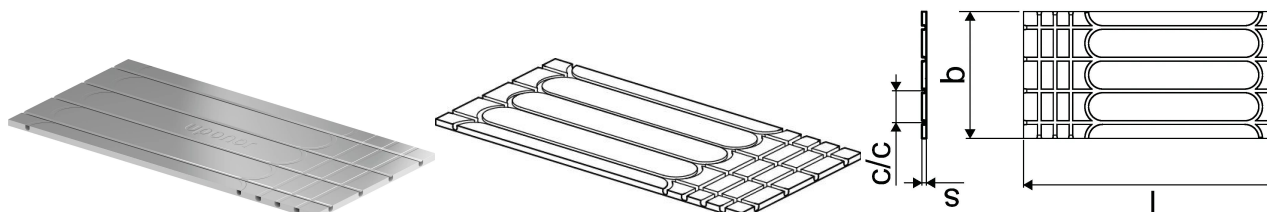


Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm**1143475**

- Inštalácia s celoplošnou vrstvou na prenos tepla z hliníka
- S integrovanými potrubnými drážkami c-c 150 mm
- EPS pevnosť v tlaku: 400 kPa

**O produkte Uponor Siccus panel EPS DEO 16****Špecifikácia**

- Systém podlahového vykurovania Siccus 16 pozostáva z dosiek EPS (bez HBCD) podľa normy EN 13163 s hliníkovou fóliou.
- Požiarna klasifikácia podľa normy EN 13501-1: trieda E.
- Typ aplikácie podľa normy DIN 4108-10: DEO
- náhodné zaťaženie podľa EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- raster potrubia 150 mm
- potrubie s priemerom 16 mm

Aplikácia


- sálavé podlahové vykurovanie a chladenie
- pre suché inštalácie

Certifikácia

- DIN CERTCO

Uponor Siccus panel EPS DEO 16 1200x600x20mm

1143475

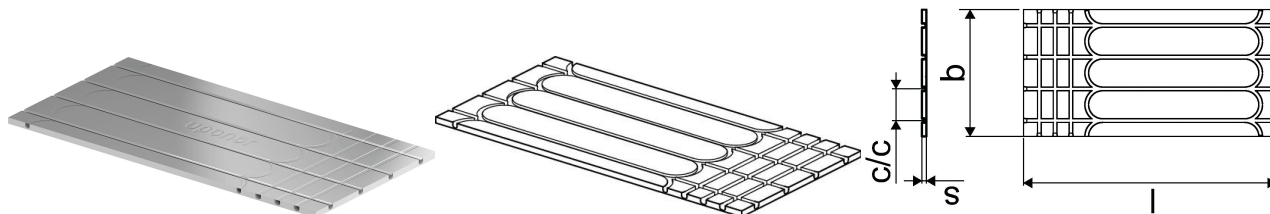

Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN 6414900503709

Item no GTIN 06414900503709

Rozmery

Výška jednotky položky 20

Dĺžka jednotky položky 1200

Jednotková hmotnosť položky 1,152

Šírka jednotky položky 600

Item_UOM m²

Measurements

LENGTH_L 1200

Z Meranie b 600

Z MERANIA S 20

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900389457

Balenie GTIN PL4 06414900389464

Výška balenia PL1 627

Výška balenia PL4 1250

Dĺžka balenia PL1 1221

Dĺžka balenia PL4 1254

Množstvo v balení PL1 7.2

Množstvo v balení PL4 72

Typ balenia PL1 Base_Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1 0,169955874

Objem balenia PL4 1,9139175

Hmotnosť balenia PL1	9,29728
Hmotnosť balenia PL4	117,9728
Šírka balenia PL1	222
Šírka balenia PL4	1221

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com