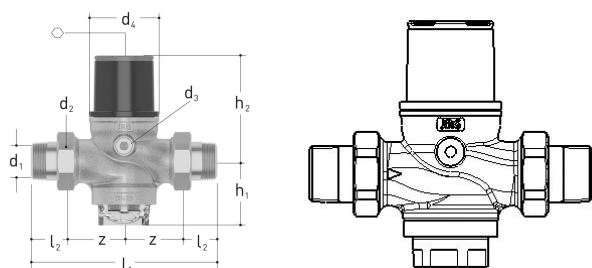



GF JRGURED redukčný ventil DN40**1157306**

- Popis: obojstranné pripojenie pre manometer, plastová filtračná nádobka, vrátane skrutkovaní
- Teplota: max. 30 °C
- Menovitý tlak: PN25
- Materiál: červený bronz, nehrdzavejúca oceľ, EPDM, plast
- Nastavenie z výroby: 400 kPa (4 bar), možnosť nastavenia na mieste v rozsahu 200 – 600 kPa (2 – 6 bar)
- Pripojenie: vonkajší závit

**Žiadne informácie o aplikácii**

GF JRGURED redukčný ventil DN40

1157306

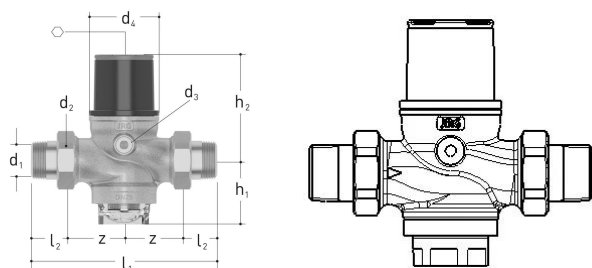

Status

Item Available From date

2026-07-15

Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Rozmery

Výška jednotky položky	88
Dĺžka jednotky položky	202
Jednotková hmotnosť položky	4,05
Šírka jednotky položky	222
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (l1)	222
Dĺžka (l2)	39
Z Meranie d1	R1 1/2"
Z Meranie d2	G1 3/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d4	80
Z Meranie h1	80
Z Meranie h2	122
Z	73

Packaging

Balenie GTIN PL1	07613263115775
Výška balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL1	205
Množstvo v balení PL1	1

Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,0046125
Hmotnosť balenia PL1	4,2
Šírka balenia PL1	225

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com