


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

- Vykurovanie a chladenie
- Jednoduchá rúrka z PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. prevádzkový tlak 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX pena, vonkajší obal z HDPE

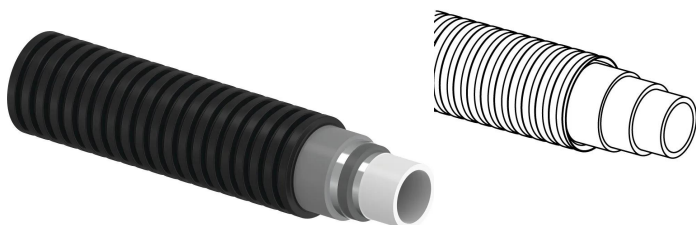

O produkte Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Špecifikácia

- Flexibilný, predizolovaný, samokompenzačný plastový potrubný systém vyrobený podľa EN 15632
- Vnútorne potrubie: potrubie zo zosieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875, farba natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková bariéra podľa EN 15632
- Izolačný materiál: Revolučný izolačný materiál s extrémne nízkou hodnotou lambda v kombinácii s trvalo elastickou penou s uzavretými bunkami PE-X
- Plášťové potrubie: vlnitý polyetylén (HDPE)

Aplikácia


- Preprava vykurovacej a chladiacej vody pre podzemné inštalácie.
- Prevádzková teplota vykurovania 80 °C podľa EN 15632
- Porucha teploty 95 °C
- Statické overenie pre veľké dopravné zaťaženie 60 ton

Certifikácia

- Schválenia by mala kontrolovať zodpovedná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

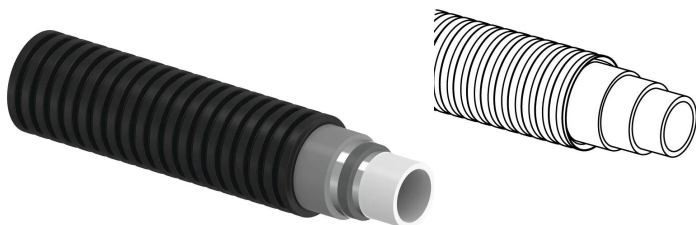**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Rozmery

Výška jednotky položky	175
Dĺžka jednotky položky	1000
Jednotková hmotnosť položky	4,11
Šírka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Measurements

Vonkajší priemer_do	175
Vonkajší priemer_do1	90
Hrúbka steny_s1	8,2

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900448581
Výška balenia PL1	2400
Dĺžka balenia PL1	2400
Množstvo v balení PL1	150
Typ balenia PL1	Coil
Objem balenia PL1	8,064
Hmotnosť balenia PL1	618,5
Šírka balenia PL1	1400

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com