


GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg 90-75mm

1185515

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.

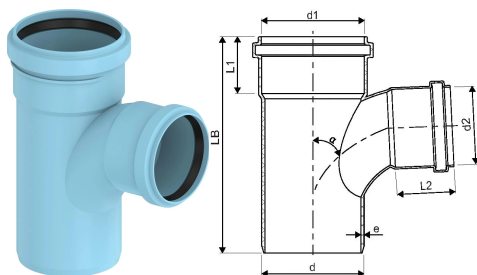

O produkte GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg

Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg 90-75mm

1185515

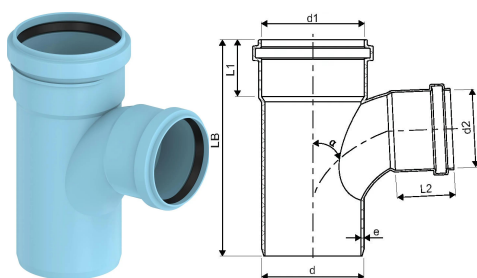

Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

Rozmery

Výška jednotky položky 177

Dĺžka jednotky položky 210

Jednotková hmotnosť položky 0,294

Šírka jednotky položky 107

Item_UOM ks

Measurements

Dĺžka (l2) 51,4

Z Meranie ALPHA 87,5

Z Meranie d 90

Z Meranie d1 90,6

Z Meranie d2 75,6

Z Meranie e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 210

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552325

Balenie GTIN PL2 06414900653541

Výška balenia PL1 177

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 210

Dĺžka balenia PL2	590
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	18
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00397719
Objem balenia PL2	0,082836
Hmotnosť balenia PL1	0,294
Hmotnosť balenia PL2	6,6332
Šírka balenia PL1	107
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk