


GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg 90-90mm

1185516

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.

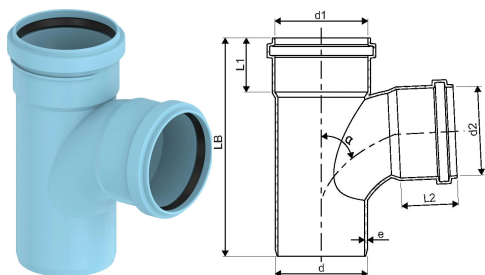

O produkte GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg

Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A oblúčková odbočka 87,5deg 90-90mm

1185516

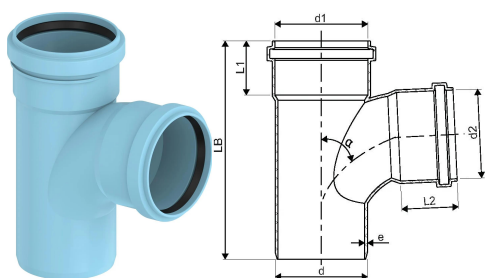

Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269537

Item no GF

4704209000521

Item no GTIN

06414900269537

Item no RSK

2832080

Rozmery

Výška jednotky položky

185

Dĺžka jednotky položky

222

Jednotková hmotnosť položky

0,358

Šírka jednotky položky

107

Item_UOM

ks

Measurements

Dĺžka (l2)

55

Z Meranie ALPHA

87,5

Z Meranie d

90

Z Meranie d1

90,3

Z Meranie d2

90,3

Z Meranie e

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

222

Packaging

Balenie GTIN PL1

06414900552301

Balenie GTIN PL2

06414900653183

Výška balenia PL1

185

Výška balenia PL2

360

Dĺžka balenia PL1

222

Dĺžka balenia PL2	590
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	16
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00439449
Objem balenia PL2	0,082836
Hmotnosť balenia PL1	0,358
Hmotnosť balenia PL2	7,0692
Šírka balenia PL1	107
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk