


GF Silenta 3A dvojitá rohová odbočka 87,5deg 90-90mm

1185517

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.

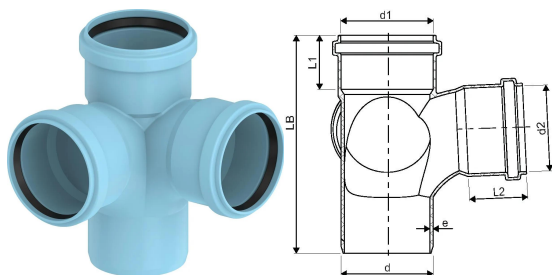

O produkte GF Silenta 3A dvojitá rohová odbočka 87,5deg

Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A dvojitá rohová odbočka 87,5deg 90-90mm

1185517

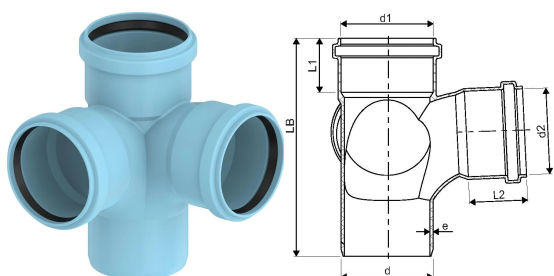

Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269544
Item no GF	4704209001121
Item no GTIN	06414900269544
Item no RSK	2832082

Rozmery

Výška jednotky položky	185
Dĺžka jednotky položky	222
Jednotková hmotnosť položky	0,438
Šírka jednotky položky	185
Item_UOM	ks

Measurements

Dĺžka (I1)	55
Dĺžka (I2)	55
Z Meranie d	86,6
Z Meranie d1	87,5
Z Meranie d2	87,5
Z Meranie e	2,9
Z Measurement LB	222

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900552202
Balenie GTIN PL2	06414900653190
Výška balenia PL1	185
Výška balenia PL2	360
Dĺžka balenia PL1	222
Dĺžka balenia PL2	590

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	12
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00759795
Objem balenia PL2	0,082836
Hmotnosť balenia PL1	0,438
Hmotnosť balenia PL2	6,5972
Šírka balenia PL1	185
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk