


## GF Silenta 3A dvojitá oblúčková odbočka 87,5deg 90-90mm

1185518

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.

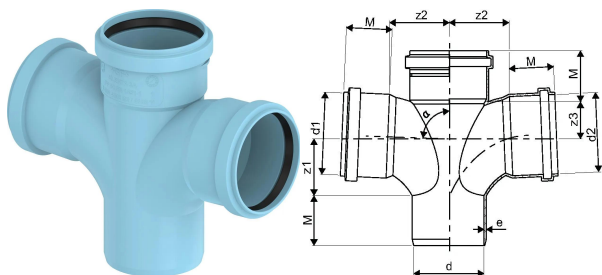

### O produkte GF Silenta 3A dvojitá oblúčková odbočka 87,5deg

#### Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A dvojitá oblúčková odbočka 87,5deg 90-90mm

1185518

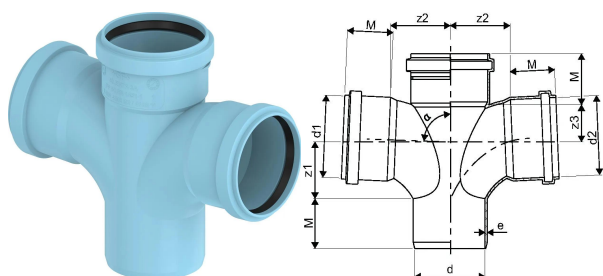

### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN 6414900269551

Item no GF 4704209002121

Item no GTIN 06414900269551

Item no RSK 2832105

### Rozmery

Výška jednotky položky 264

Dĺžka jednotky položky 222

Jednotková hmotnosť položky 0,423

Šírka jednotky položky 107

Item\_UOM ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900601290

Balenie GTIN PL2 06414900653206

Výška balenia PL1 264

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 222

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 8

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium\_Box

Objem balenia PL1 0,006271056

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,423

Hmotnosť balenia PL2 4,7252

Šírka balenia PL1	107
Šírka balenia PL2	390
<b>Measurements</b>	
Z Meranie ALPHA	87,5
Z Meranie d	85,3
Z Meranie d1	93,8
Z Meranie d2	90,5
Z Meranie e	2,8
Z meranie m	55
z1	64,8
Z2	72,5
Z3	44,3

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)