
Podatki o izdelku



GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 20x2,8 50m

1001201

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

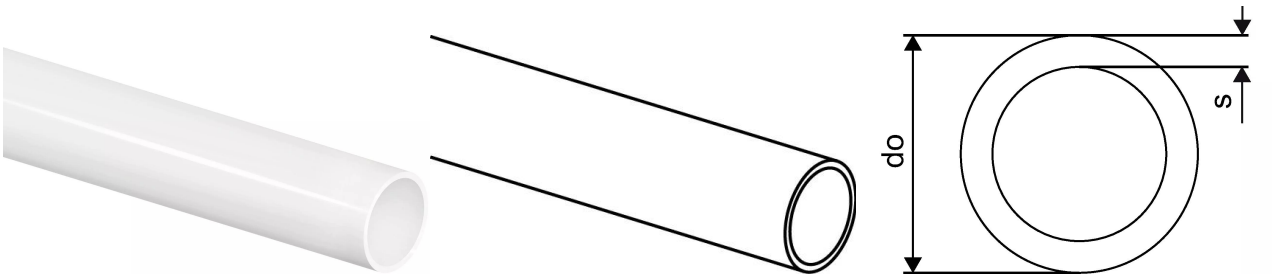

Splošno GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 20x2,8 50m

1001201

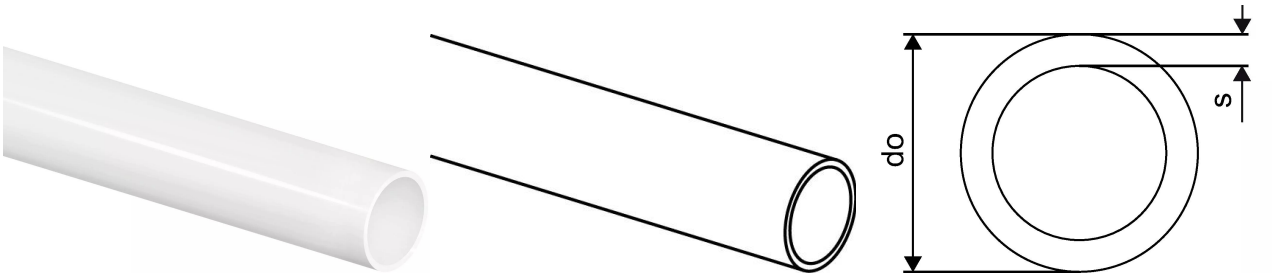

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,154
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Debelina stene_s	2,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905250646
Embalaža GTIN PL4	06414905250660
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	550
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,06084

Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	7,777
Teža embalaže PL4	110,7
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+