


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 25x3,5 50m

1001202

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

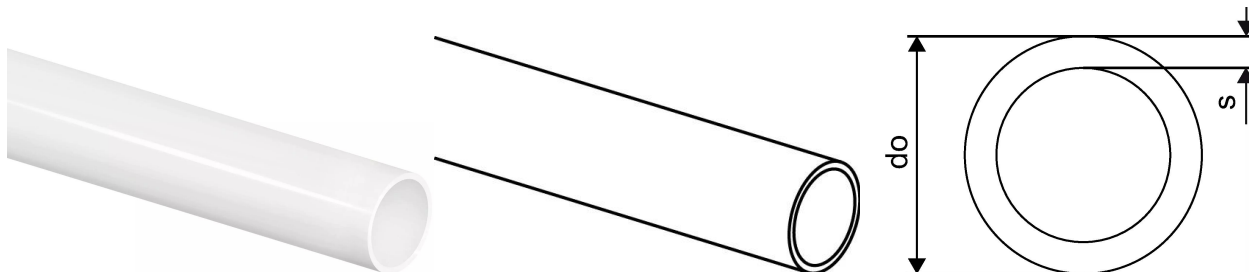

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 25x3,5 50m

1001202



Tehnični podatki

Item no EAN	7321500031701
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	50
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905250677
Packaging GTIN PL4	06414905250691
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,236 kg
Item Unit Width	25 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si