


Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 32x2,9 50m

1001220

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

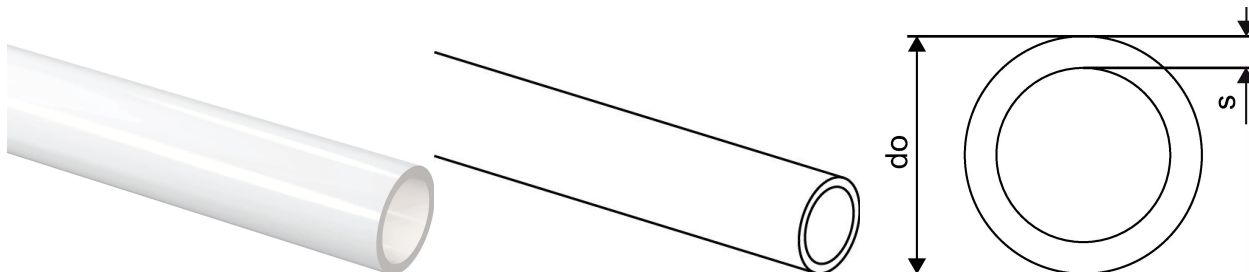

Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 32x2,9 50m

1001220



Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,276
Širina enote artikla	32
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	32
Debelina stene_s	2,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905250813
Embalaža GTIN PL4	06414905250820
Višina embalaže PL1	150
Višina embalaže PL4	1800
Dolžina embalaže PL1	930
Dolžina embalaže PL4	950
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	550
Vrsta embalaže PL1	Coil

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,129735
Embalaža Volumen PL4	1,6245
Teža embalaže PL1	14,5
Teža embalaže PL4	171
Širina embalaže PL1	930
Širina embalaže PL4	950

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si