
Podatki o izdelku



GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 25x2,3 6m

1001221

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m

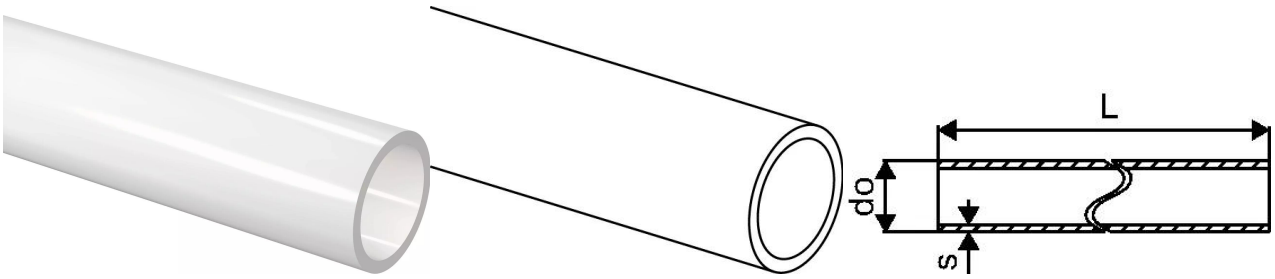

Splošno GF Uponor Radi Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 25x2,3 6m

1001221

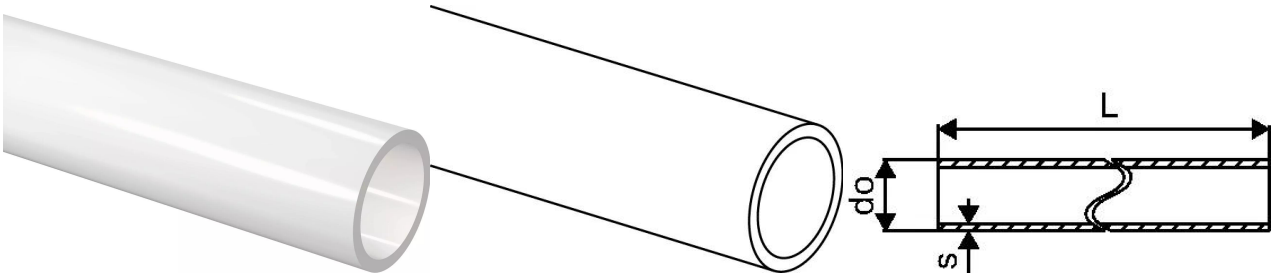

Product code

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no NRF	8362375
Item no RSK	2418230
Item no VVS	087230425

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,168
Širina enote artikla	25
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	25
Debelina stene_s	2,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905421947
Embalaža GTIN PL2	06414905421954
Embalaža GTIN PL4	06414905662838
Višina embalaže PL1	25
Višina embalaže PL2	30
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	6000
Dolžina embalaže PL2	6000
Dolžina embalaže PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6

Količina pakiranja PL2	12
Količina pakiranja PL4	1728
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Bag
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,00375
Embalaža Volumen PL2	0,0099
Embalaža Volumen PL4	2,7755
Teža embalaže PL1	1,5
Teža embalaže PL2	3
Teža embalaže PL4	457
Širina embalaže PL1	25
Širina embalaže PL2	55
Širina embalaže PL4	650

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+