
Podatki o izdelku



GF Uponor Tecto dilatacijski element 30-2mm 150x1400mm

1005480

- toplotno/zvočna izolacija za uporabo skupaj z izravnalno prekrivno folijo na talnih in stenskih površinah
- EPS (brez HBCD) skladno s standardom EN 13163

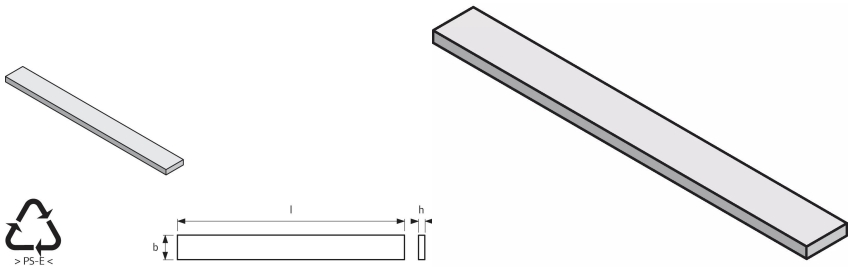

Splošno GF Uponor Tecto dilatacijski element

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto dilatacijski element 30-2mm 150x1400mm

1005480

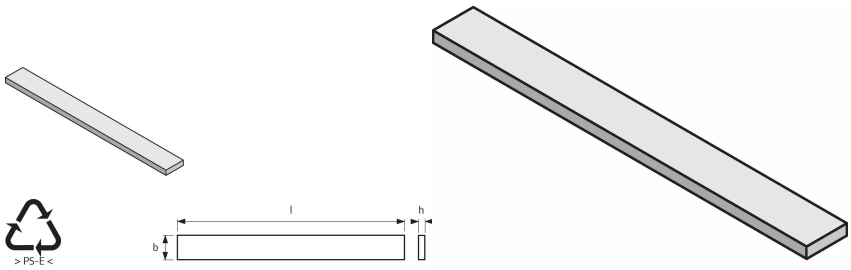

Product code

Item no EAN	4021598022324
Item no GF	35001005480
Item no GTIN	04021598022324

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,11
Širina enote artikla	15
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432653
Embalaža GTIN PL4	06414905456222
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	1300
Dolžina embalaže PL1	1440
Dolžina embalaže PL4	1441
Količina pakiranja PL1	8.4
Količina pakiranja PL4	268.8
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,04608
Embalaža Volumen PL4	1,49864
Teža embalaže PL1	0,999
Teža embalaže PL4	32
Širina embalaže PL1	160

Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+