
Podatki o izdelku



GF Uponor Tecto dvostranski trak 1,4m 100mm

1005484

- za povezovanje ostankov Tecto plošč (sočelno polaganje)

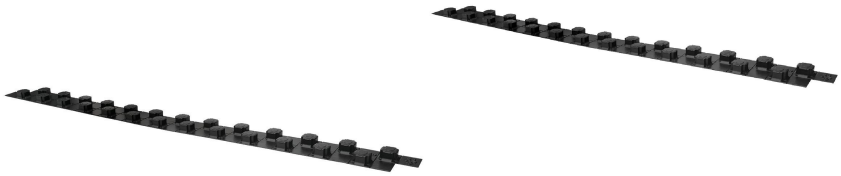

Splošno GF Uponor Tecto dvostranski trak

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto dvostranski trak 1,4m 100mm

1005484

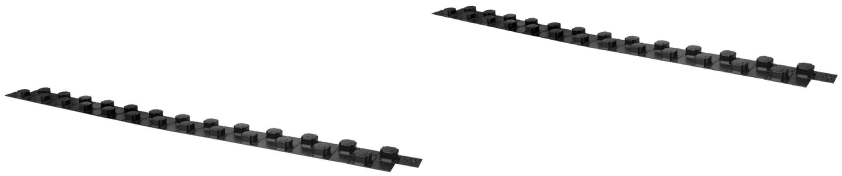

Product code

Item no EAN	4021598022409
Item no GF	35001005484
Item no GTIN	04021598022409
Item no RSK	2987954

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,09
Širina enote artikla	100
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432684
Embalaža GTIN PL4	06414905456253
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	1290
Dolžina embalaže PL1	1500
Dolžina embalaže PL4	1402
Količina pakiranja PL1	33.75
Količina pakiranja PL4	742.5
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,12
Embalaža Volumen PL4	1,2117486
Teža embalaže PL1	3,1
Teža embalaže PL4	68,2

Širina embalaže PL1	400
Širina embalaže PL4	670

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+