Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus plošča 1197x1050x25

1005485

- izolacijske plošče z izdelanimi kanali
- tlačna trdnost EPS: 150 kPa
- R=0.622 m²K/W





Splošno GF Uponor Siccus plošča

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja SICCUS je sestavljen iz izolacijskih plošč iz EPS (brez HBCD), ki so v skladu s standardom EN 13163, ter aluminijastih plošč za prenos toplote
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- negorljivo, razred B1 skladno s standardom DIN 4102
- obremenitev skladno s standardom EN 1991-1-1 = 7,5kN/m2
- razmak med cevmi c-c 150mm
- za cevi dimenzije 14mm

Uporaba


- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za suhomontažno vgradnjo
- za športne dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus plošča 1197x1050x25

1005485

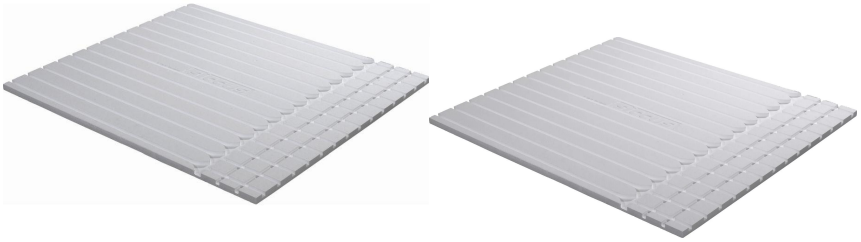

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimenzije

Višina enote artikla	26
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432691
Embalaža GTIN PL4	06414905456260
Višina embalaže PL1	270
Višina embalaže PL4	2080
Dolžina embalaže PL1	1210
Dolžina embalaže PL4	1211
Količina pakiranja PL1	12.5
Količina pakiranja PL4	100
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,349569
Embalaža Volumen PL4	2,69772048
Teža embalaže PL1	13,5
Teža embalaže PL4	133
Širina embalaže PL1	1070

Širina embalaže PL4	1071

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+