Uponor Vario PLUS termopogon NC 230V MT30x1,5

1005605

- indikator označenosti pozicije (odprto/zaprto)
- primerno za delovanje pri temperaturi okolice do +60°C
- višina: 54mm
- stopnja zaščite: IP54

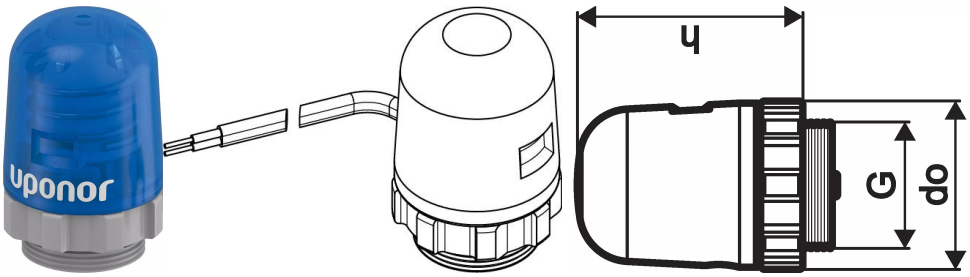

Splošno Uponor Vario PLUS termopogon NC

Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- priklop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:
- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS termopogon NC 230V MT30x1,5

1005605

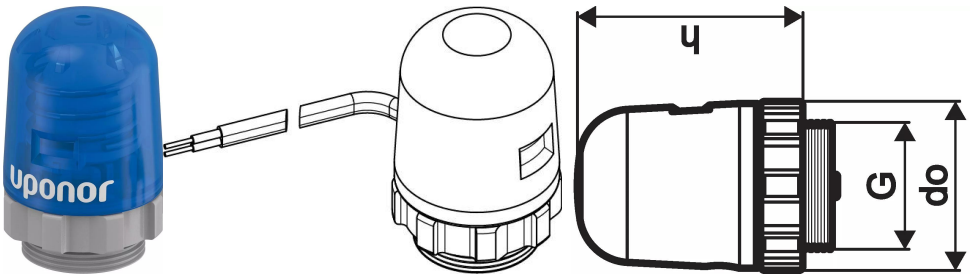

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	kos
Item no VVS	466234202
Item no LVI	2025232
Item no NRF	8362651
Metrični navoj M	30x1.5 mm
Z-mera h	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si