


Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 25x3,5 6m

1008424

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice

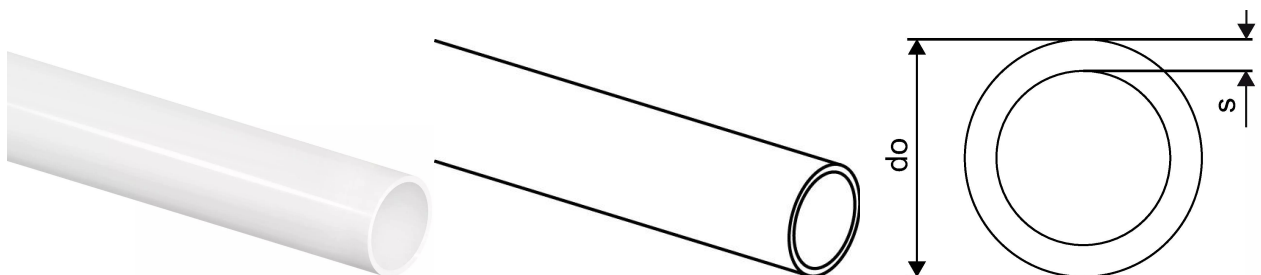

Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S 25x3,5 6m

1008424

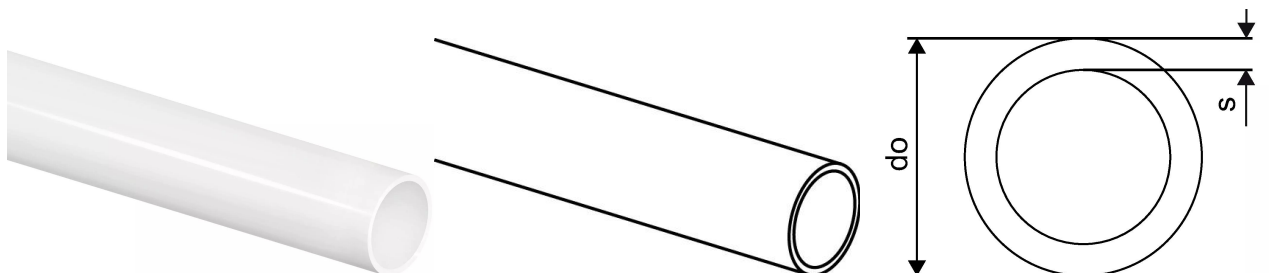

Tehnični podatki

Izdelek UOM (enota mere)	m
Packaging Quantity PL1	6
Packaging Quantity PL2	12
Packaging Quantity PL3	144

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si