
# Podatki o izdelku



# GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 75x6,8 6m

## 1008864

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m

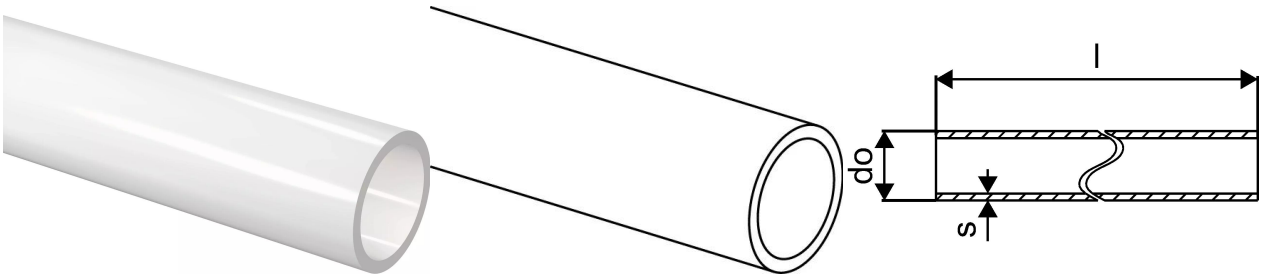


## Splošno GF Uponor Radi Pipe cev, naravna,

### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

### Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

# GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 75x6,8 6m

## 1008864

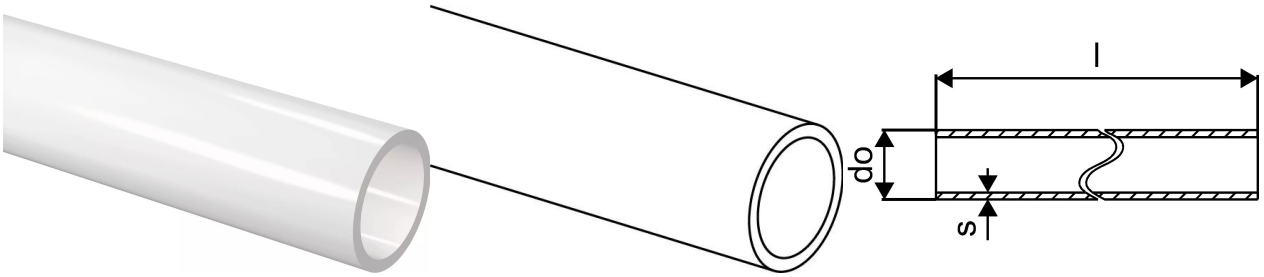


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500033644 |
| Item no GF | 35001008864 |
| Item no GTIN | 07321500033644 |
| Item no VVS | 087230475 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 75 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 1,435 |
| Širina enote artikla | 75 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Zunanji premer_do | 75 |
| Debelina stene_s | 6,8 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905422050 |
| Višina embalaže PL1 | 77 |
| Dolžina embalaže PL1 | 6000 |
| Količina pakiranja PL1 | 6 |
| Vrsta embalaže PL1 | Piece |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,035574 |
| Teža embalaže PL1 | 8,61 |
| Širina embalaže PL1 | 77 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+