
Podatki o izdelku



GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 40x5,5 50m

1008963

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

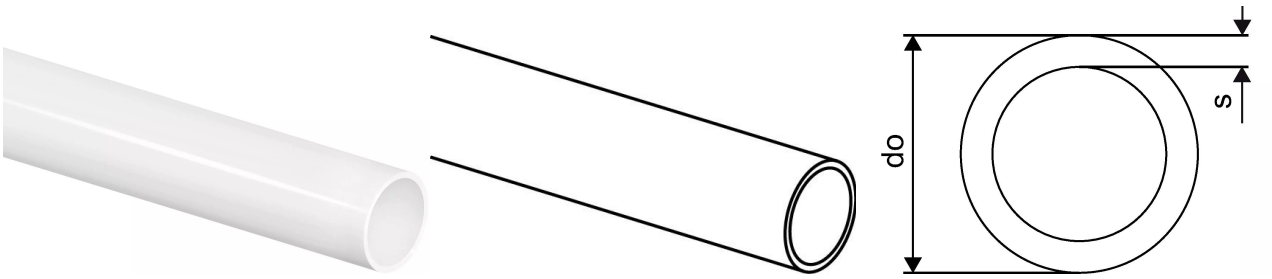

Splošno GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 40x5,5 50m

1008963

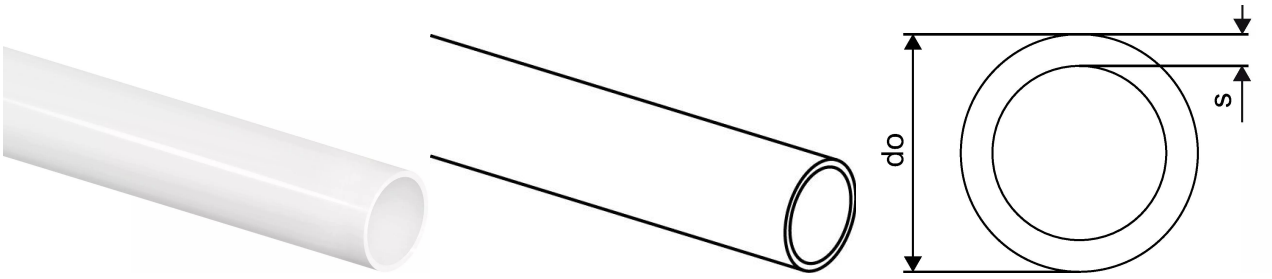

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,602
Širina enote artikla	40
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	40
Debelina stene_s	5,5

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905255740
Embalaža GTIN PL4	06414905255757
Višina embalaže PL1	250
Višina embalaže PL4	1850
Dolžina embalaže PL1	950
Dolžina embalaže PL4	950
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	350
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,225625
Embalaža Volumen PL4	1,669625
Teža embalaže PL1	30,7
Teža embalaže PL4	225
Širina embalaže PL1	950
Širina embalaže PL4	950

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+