
Podatki o izdelku



GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 75x6,8 50m

1008982

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

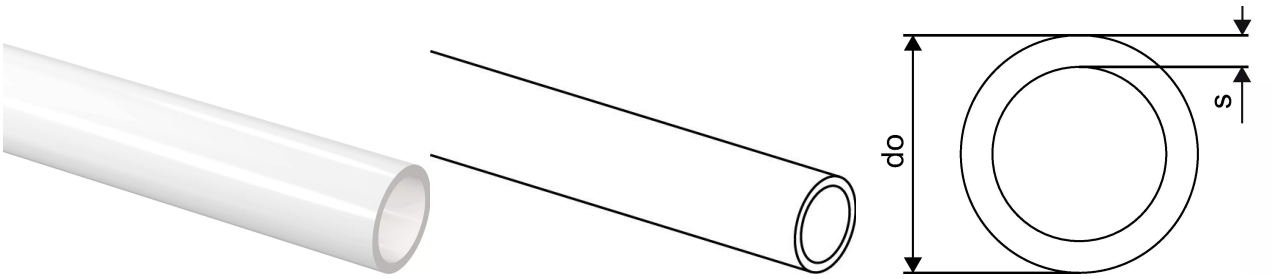

Splošno GF Uponor Radi Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 75x6,8 50m

1008982

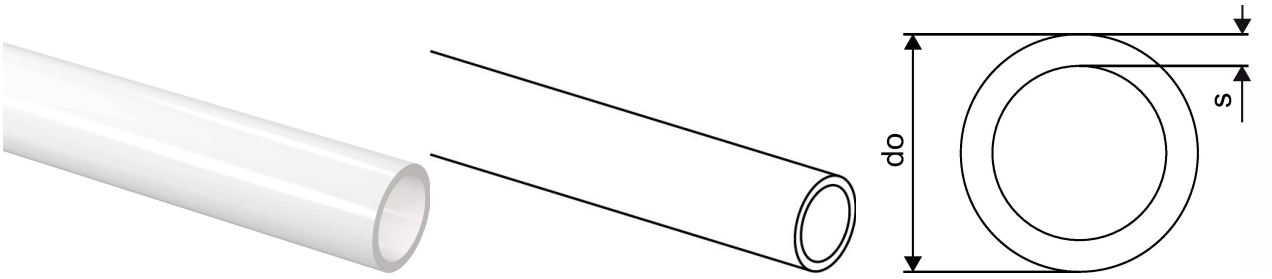

Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Dimenzije

Višina enote artikla	75
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,486
Širina enote artikla	75
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	75
Debelina stene_s	6,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905255870
Embalaža GTIN PL4	06414905476589
Višina embalaže PL1	2150
Višina embalaže PL4	1600
Dolžina embalaže PL1	2150
Dolžina embalaže PL4	1150
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	50
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	1,849
Embalaža Volumen PL4	2,116
Teža embalaže PL1	74,3
Teža embalaže PL4	450
Širina embalaže PL1	400
Širina embalaže PL4	1150

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+