
Podatki o izdelku



GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, 20x2,8 28/23 50m

1008994

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti
- cevi v zaščitni rebrasti cevi

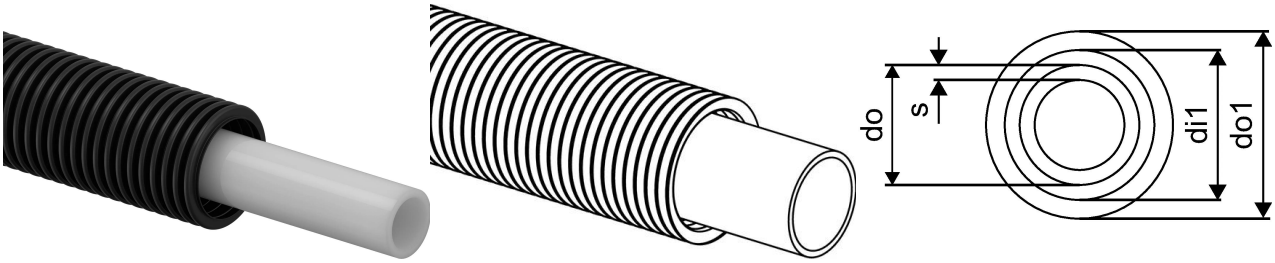

Splošno GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, 20x2,8 28/23 50m

1008994

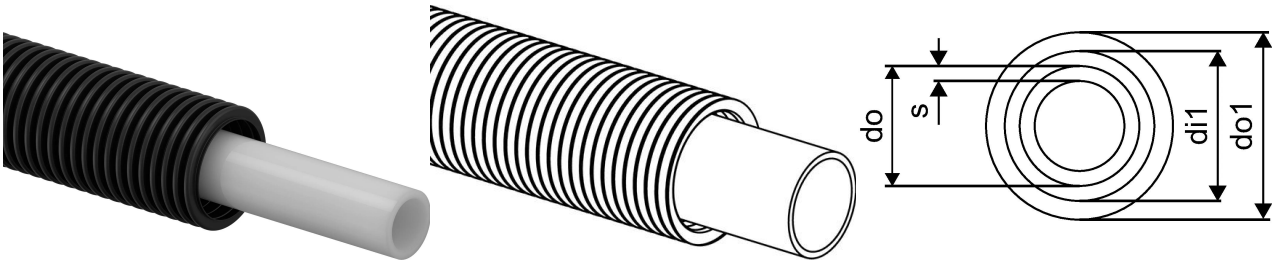

Measurements

Notranji_premer_di1	23
Zunanji premer_do	20
Zunanji premer_do1	28
Debelina stene_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Dimenzije

Višina enote artikla	28
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,244
Širina enote artikla	28
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905255948
Embalaža GTIN PL4	06414905255955
Višina embalaže PL3	780
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL3	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL3	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL3	0,0803088
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL3	12,322
Teža embalaže PL4	123,576
Širina embalaže PL3	132
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+