
Podatki o izdelku



GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, 25x3,5 34/28 50m

1008995

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti
- cevi v zaščitni rebrasti cevi

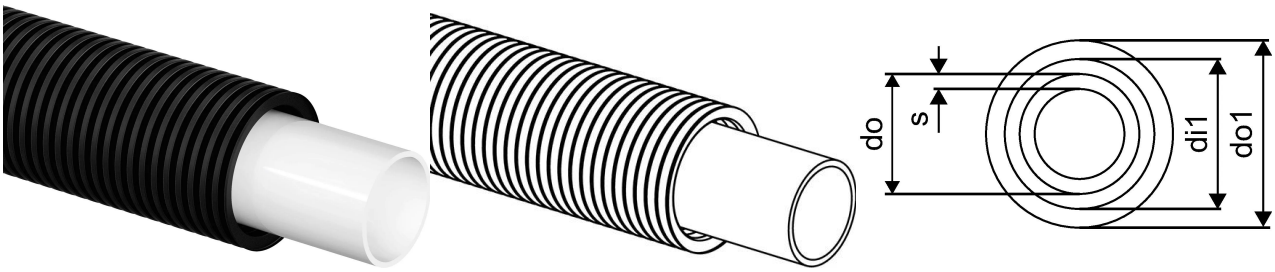

Splošno GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi, 25x3,5 34/28 50m

1008995

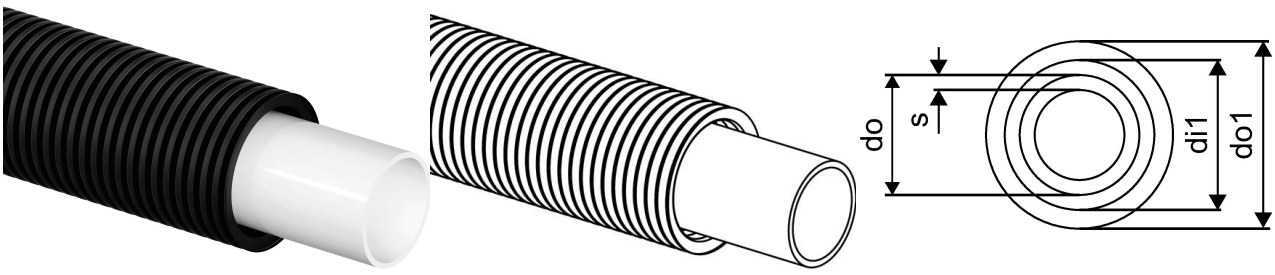

Measurements

Notranji_premer_di1	28
Zunanji premer_do	25
Zunanji premer_do1	34
Debelina stene_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimenzije

Višina enote artikla	34
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,354
Širina enote artikla	34
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905434398
Embalaža GTIN PL4	06414905488117
Višina embalaže PL1	192
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,1168128
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	17,877
Teža embalaže PL4	132,262
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+