

## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 240m

**1009230**

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



### Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

#### Specifikacije

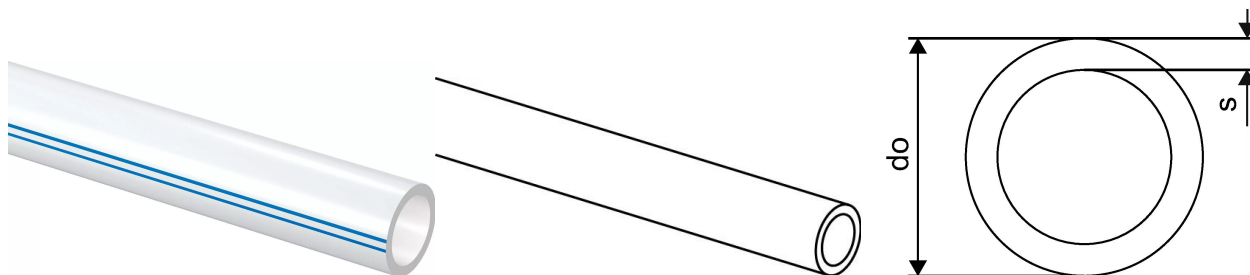
- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 20x2,0 240m

1009230

**Product code**

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

**Dimenzije**

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,115
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Zunanji premer_do	20
Debelina stene_s	2

**Packaging**

Embalaža GTIN PL3	06414905256181
Embalaža GTIN PL4	06414905256198
Višina embalaže PL3	780
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL3	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL3	240
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL3	Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL3	0,16731
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL3	29
Teža embalaže PL4	138
Širina embalaže PL3	275
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)