


Uponor Vario S termopogon NC 230V FT30x1,5

1013006

- indikator označenosti pozicije (odprto/zaprto)
- primerno za delovanje pri temperaturi okolice do +60°C
- stopnja zaščite: IP54

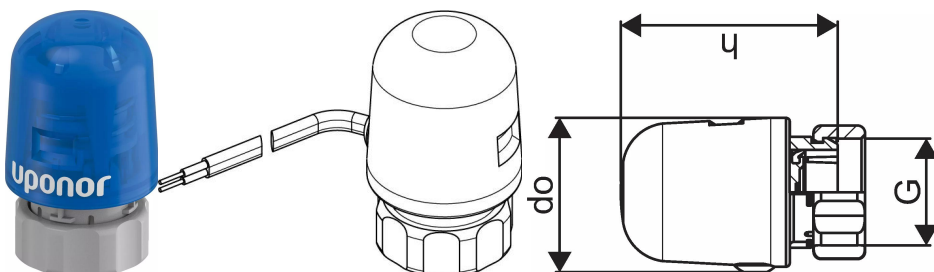

Splošno Uponor Vario S termopogon NC

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termopogon NC 230V FT30x1,5

1013006

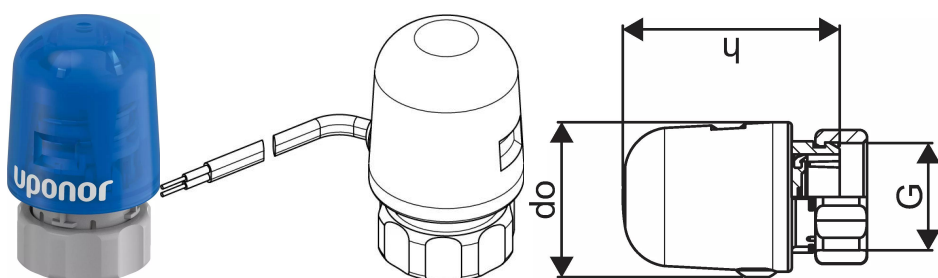

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598002937
Item no GTIN	04021598002937
Item no VVS	466234402
Item no LVI	2025233
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Z-mera h	56 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905584987
Packaging GTIN PL3	06414905584994
Packaging GTIN PL4	06414905635795
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,11 kg
Item Unit Width	40 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si