


## Uponor S-Press reducirka 20-18

1015185

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zatisnjenje brez posnetja
- barvna oznaka dimenzije
- oznaka zatisnjenosti

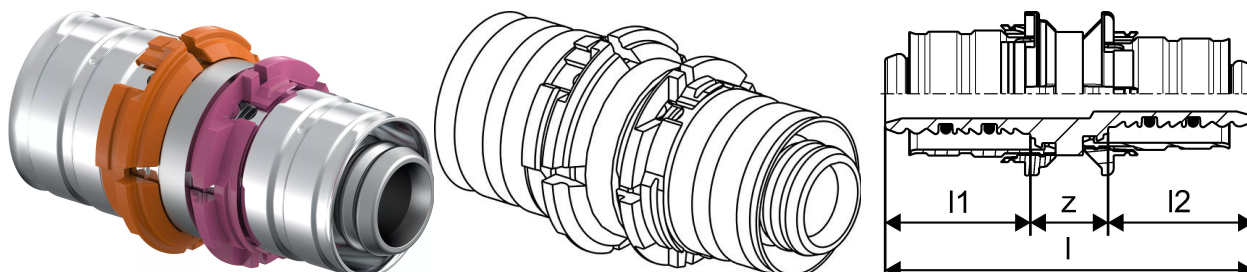

### Splošno Uponor S-Press reducirka

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisnim pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press reducirka 20-18

1015185

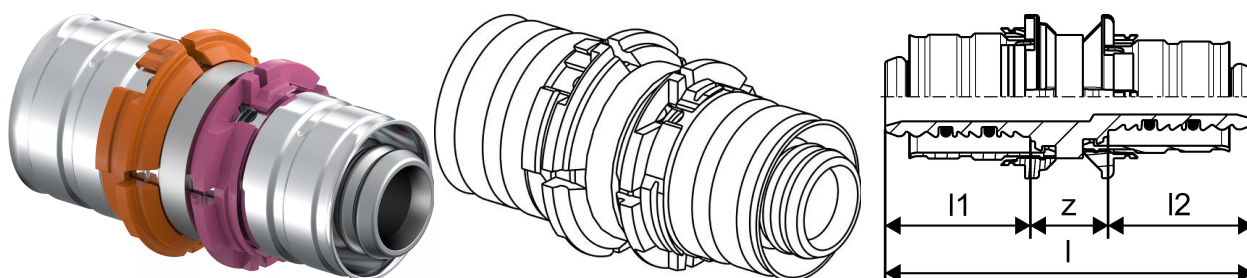

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598301832
Item no GTIN	04021598301832
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	55 mm
Dolžina (l1)	22 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905259212
Packaging GTIN PL3	06414905259229
Packaging GTIN PL4	06414905259236
Item Unit Height	23 mm
Item Unit Weight	0,05 kg
Item Unit Width	23 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)