Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex Thermo cev 25x2,3/140

1018109

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

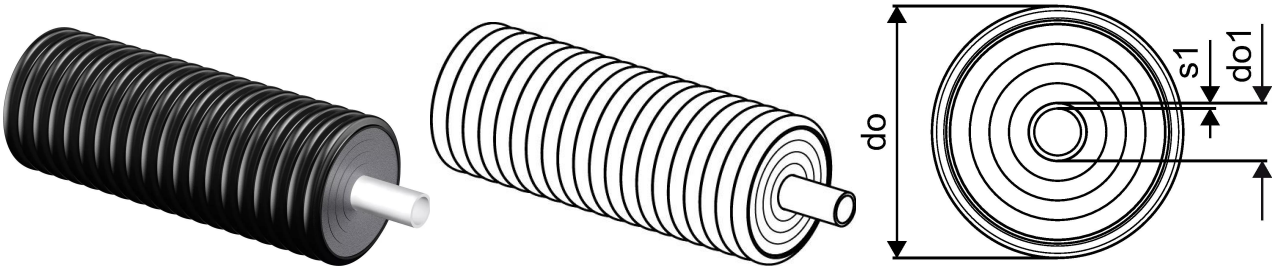

Splošno GF Uponor Ecoflex Thermo cev

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex Thermo cev 25x2,3/140

1018109

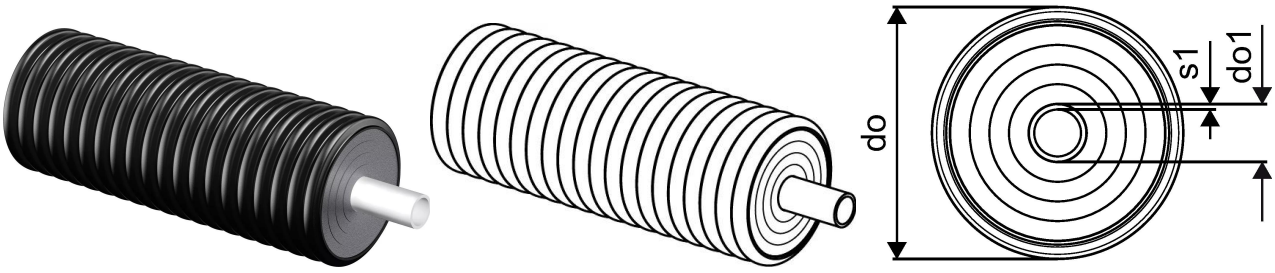

Measurements

Upogibni polmer M	0,25
Zunanji premer_do	140
Zunanji premer_do1	25
Debelina stene_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905200252
Item no GF	35001018109
Item no GTIN	06414905200252
Item no LVI	3010212
Item no VVS	087807025

Dimenzije

Višina enote artikla	140
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,18
Širina enote artikla	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437115
Višina embalaže PL1	2200
Dolžina embalaže PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	7,26
Teža embalaže PL1	236
Širina embalaže PL1	2200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+