


Uponor Ecoflex Aqua cev Single 50x6,9/175

1018120

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

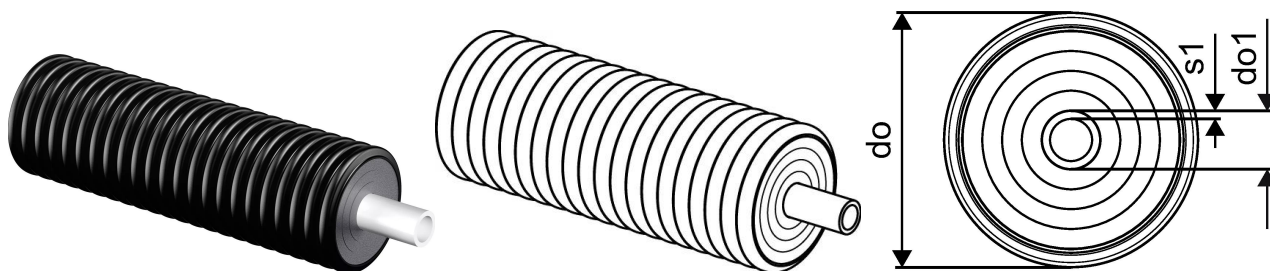

Splošno Uponor Ecoflex Aqua cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Aqua cev Single 50x6,9/175

1018120

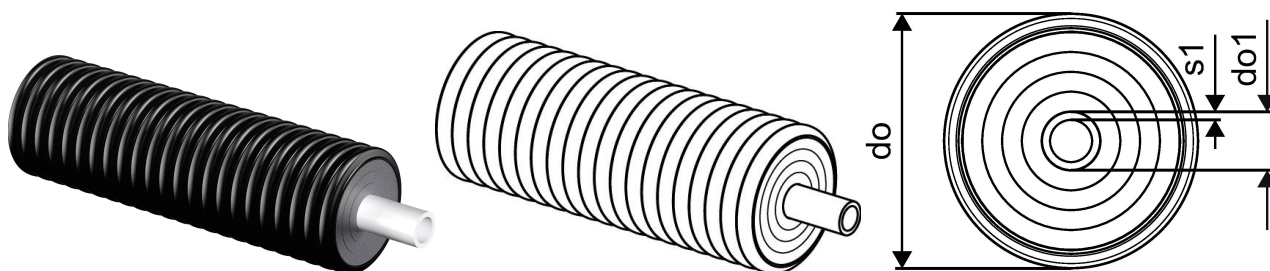

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905202355
Item no GTIN	06414905202355
Item no VVS	087361650
RSK no.	2190567
Item no NRF	8360534
Item no LVI	3010115
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,55 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437221
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,54 kg
Item Unit Width	175 mm

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si