


Uponor Ecoflex Thermo cev Twin 2x40x3,7 /175

1018136

- ogrevanje in hlajenje
- dve sredinski cevi PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

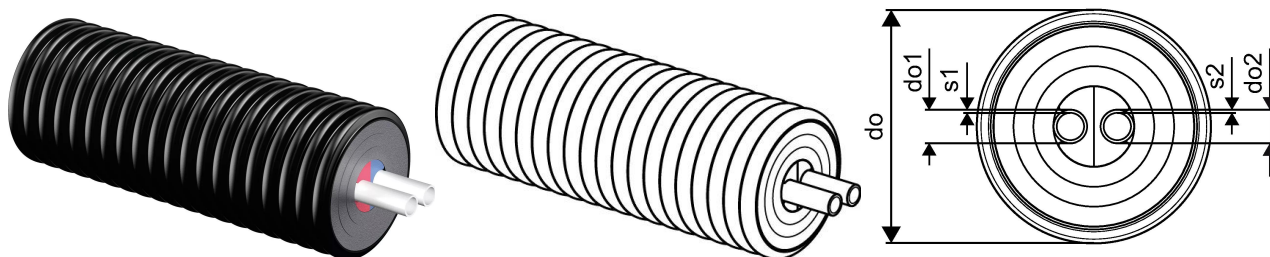

Splošno Uponor Ecoflex Thermo cev Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- distribucija vode za ogrevanje in hlajenje za podzemne instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex Thermo cev Twin 2x40x3,7 /175

1018136



Measurements

Upogibni polmer M	0,8
Zunanji premer_do	175
Zunanji premer_do1	40
Zunanji premer_do2	40
Debelina stene_s1	3,7
Debelina stene_s2	3,7

Product code

Item no EAN	6414905210459
Item no GF	35001018136
Item no GTIN	06414905210459
Item no LVI	3010234
Item no NOBB	41945241
Item no NRF	8360504
Item no RSK	2190563
Item no VVS	087809040

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	2,33
Širina enote artikla	175
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905437382
Višina embalaže PL1	2400
Dolžina embalaže PL1	1800
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Coil

Embalaža Volumen PL1	10,368
Teža embalaže PL1	466
Širina embalaže PL1	2400

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si