
Podatki o izdelku



GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 20x2,0 120m

1022518

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti

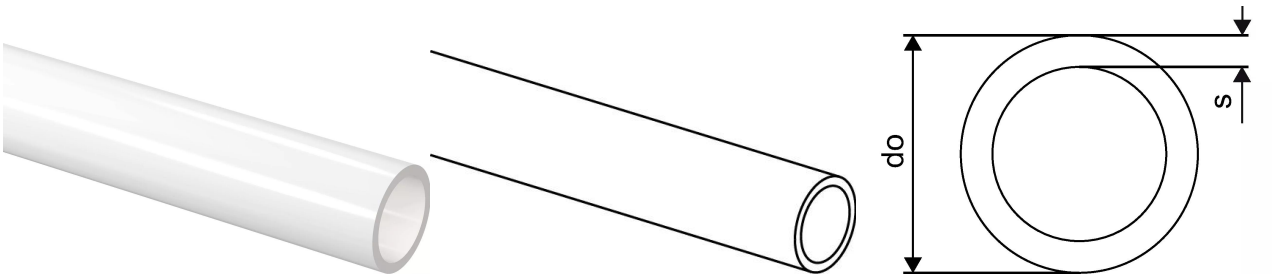

Splošno GF Uponor Radi Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Radi Pipe cev, naravna, 20x2,0 120m

1022518

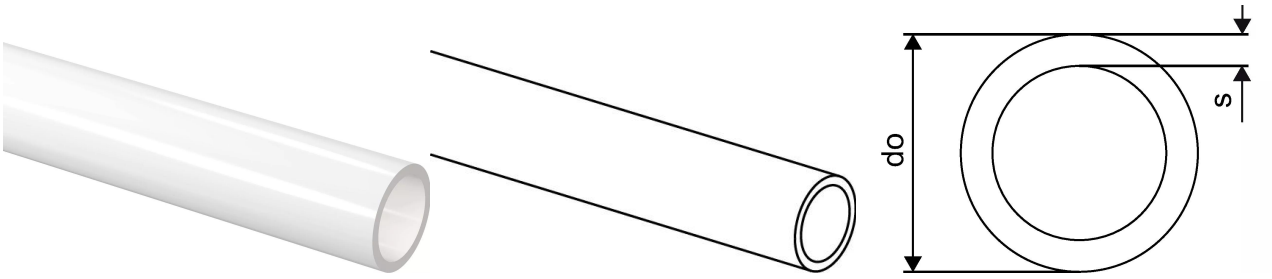

Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,129
Širina enote artikla	20
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Debelina stene_s	2

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905260669
Embalaža GTIN PL4	06414905260676
Višina embalaže PL3	160
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL3	790
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL3	120
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta embalaže PL3	Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL3	0,099856
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL3	15,635
Teža embalaže PL4	142,76
Širina embalaže PL3	790
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+