


## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 16x2,2 100m

1022682

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

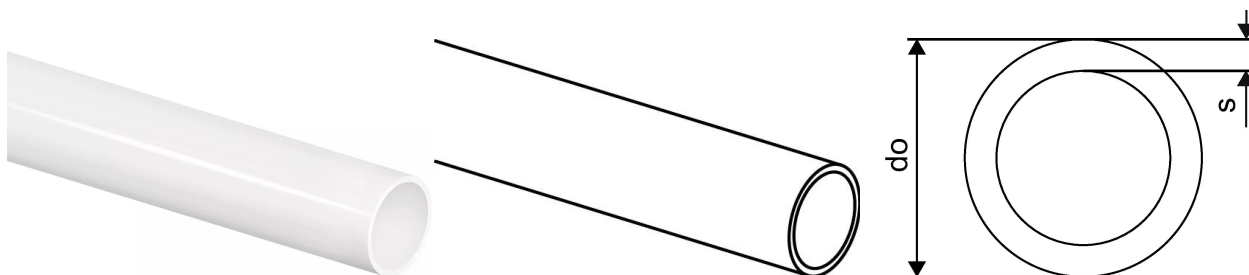

### Splošno Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10

#### Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

## Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 16x2,2 100m

1022682

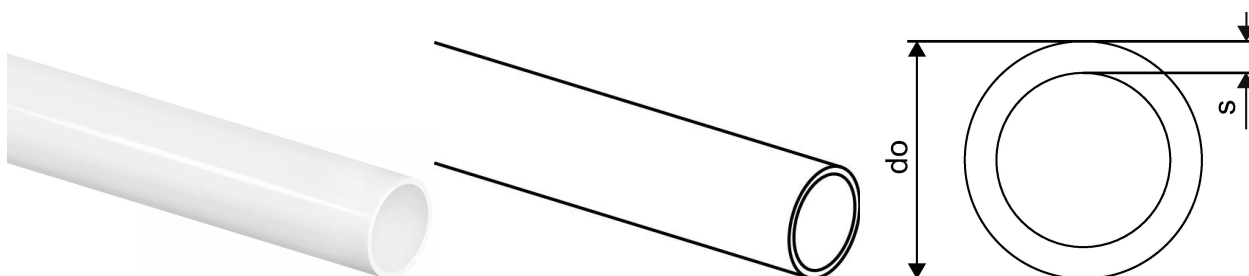

### Tehnični podatki

Item no EAN	7321500023553
Item no GTIN	07321500023553
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	100
Količina pakiranja 4	1100
Packaging GTIN PL1	06414905260683
Packaging GTIN PL4	06414905260690
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,097 kg
Item Unit Width	15 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)