
Podatki o izdelku



GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 16x2,2 100m

1022682

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti

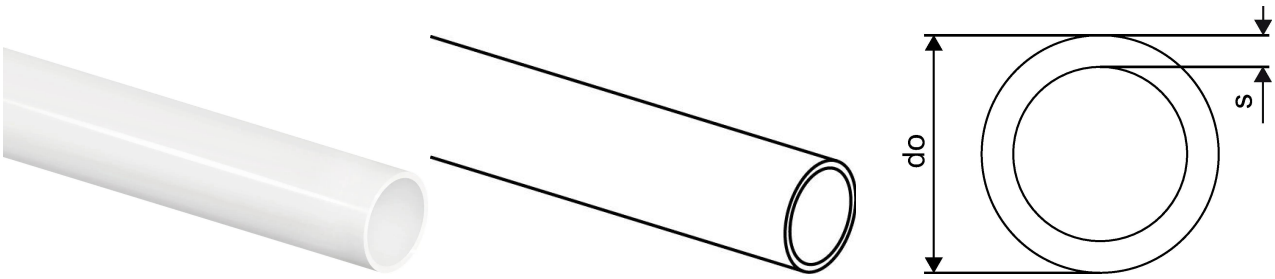

Splošno GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna,

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

GF Uponor Aqua Pipe cev, naravna, 16x2,2 100m

1022682

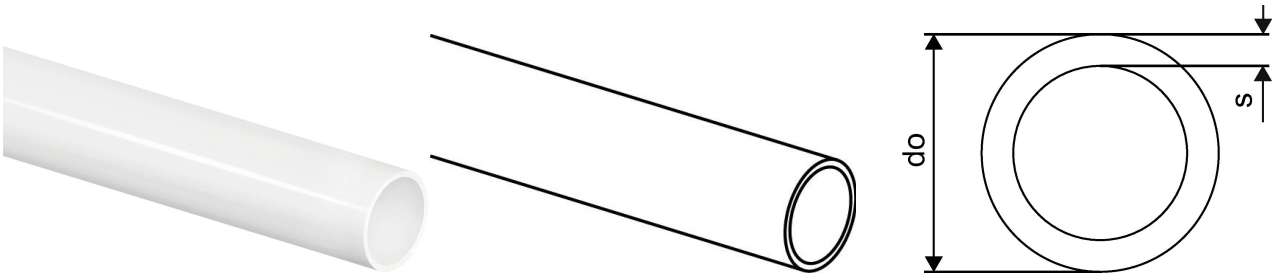

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,097
Širina enote artikla	15
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	16
Debelina stene_s	2,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905260683
Embalaža GTIN PL4	06414905260690
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	100
Količina pakiranja PL4	1100
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0624
Embalaža Volumen PL4	0,768

Teža embalaže PL1	10,83
Teža embalaže PL4	132,7
Širina embalaže PL1	800
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+