


Uponor Wipex spojka PN10 110x15,1-G3

1023170

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

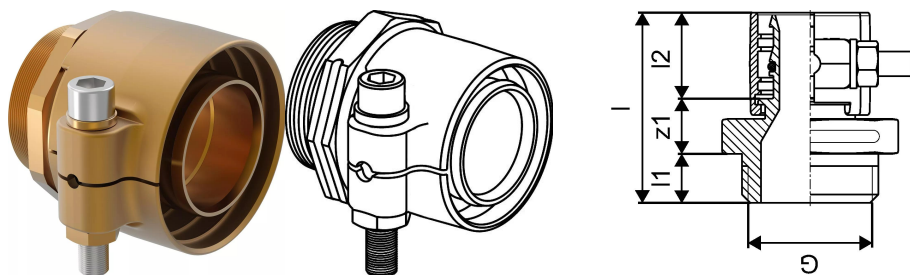

Splošno Uponor Wipex spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex spojka PN10 110x15,1-G3

1023170

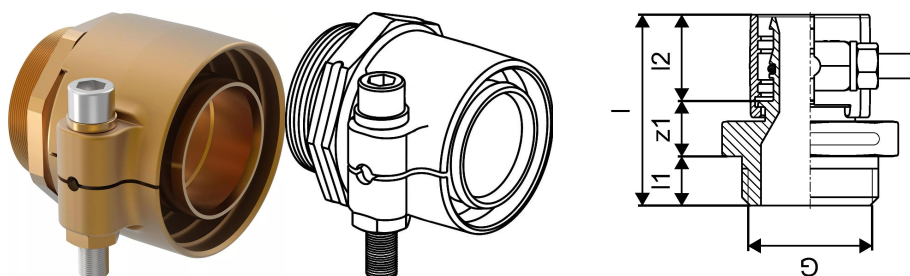

Measurements

Cilindrični_navoj_G	3
LENGTH_L	118
Dolžina (l1)	24
Dolžina (l2)	72
Debelina stene_s	15,1
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Dimenzije

Višina enote artikla	127
Postavka Dolžina enote	118
Teža enote artikla	3,177
Širina enote artikla	150
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905261932
Embalaža GTIN PL3	06414905261949
Višina embalaže PL1	130
Višina embalaže PL3	155
Dolžina embalaže PL1	120
Dolžina embalaže PL3	272

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	3
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,0023868
Embalaža Volumen PL3	0,01054
Teža embalaže PL1	3,192
Teža embalaže PL3	9,76
Širina embalaže PL1	153
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si