


## Uponor Wipex spojka PN10 110x15,1-G3

1023170

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindričen cevni navoj G"; tesnjeno s pomočjo O-tesnila
- DR = medenina odporna na razcinkanje

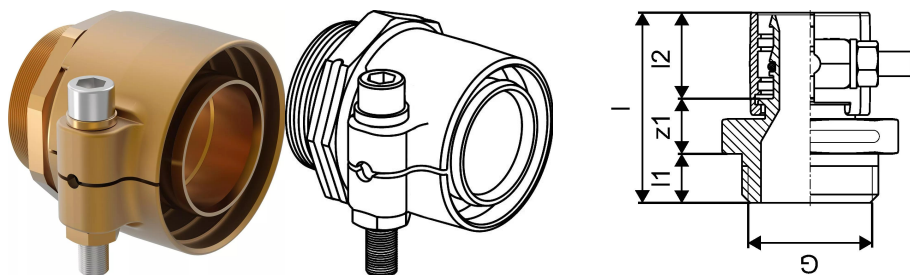

### Splošno Uponor Wipex spojka PN10

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex spojka PN10 110x15,1-G3

1023170

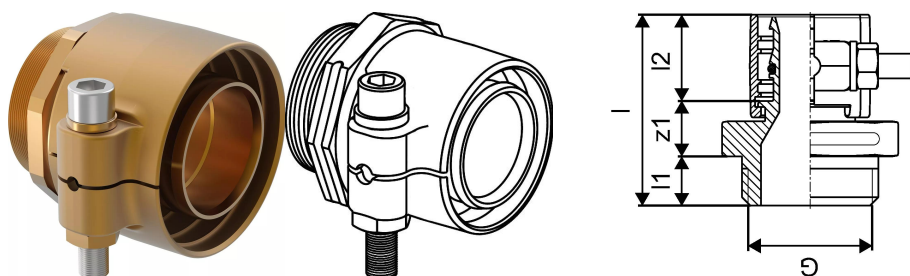

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Item no VVS	087883191
RSK no.	2410679
Item no NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	118 mm
Dolžina (l1)	24 mm
Dolžina (l2)	72 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Height	127 mm
Item Unit Weight	3,177 kg
Item Unit Width	150 mm

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)